

SMART CONNECTOR

CORTA /



CONECTA /



ILUMINA /



L219.
15 x 9 mm

L219
Perfil de superficie



L219CR
Cubierta de empotrar



L219R
Perfil de empotrar



CASA DECOR 2025

SMART CONNECTOR

ILUMINACIÓN LED

TECNOLOGÍA SMART CONNECTOR

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SMART CONNECTOR?

El sistema de conexión LED Smart Connector tiene en cuenta los actuales problemas de instalación y reposición de las tiras LED además de la necesidad del corte a medida, de esta manera resulta una exitosa solución para el profesional debido a su montaje cómodo y sencillo.


Gracias a la tira LED de cobre continuo, el corte a medida del producto no requiere de soldaduras o montajes, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo facilitando así la instalación y reemplazo del LED.

Entre sus ventajas destacan:

1. Se suministra el conjunto montado: perfil, LED y cubierta.
2. Su conjunto puede cortarse a la medida deseada sin tener en cuenta los puntos de corte.
3. La conexión se realiza mediante un conector que no requiere de soldaduras.
4. Se ilumina la tira en el perfil de principio a fin sin perder puntos de luz en los extremos.

Todo ello hace que estos productos sean una revolución para la instalación y la conexión de la iluminación LED.

CORTE LED ENSAMBLADO

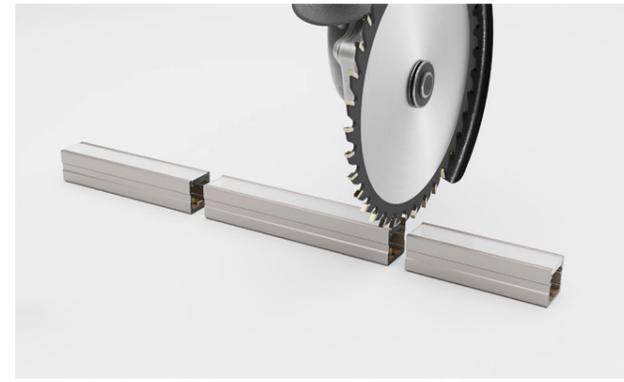

CONEXIÓN SIN TAPA



CONEXIÓN CON TAPA



INSTALACIÓN POR CLIPS



FÁCIL Y RÁPIDO




L219

PERFIL MAGNO:

L219

PERFIL DE SUPERFICIE




L219.TCS

Sensor touch integrado en tapa



L219CR

PERFIL DE SUPERFICIE CON CUBIERTA DE EMPOTRAR




L219CR.TCS

Sensor touch integrado en tapa



L219R

PERFIL DE EMPOTRAR



L219R.TCS

Sensor touch integrado en tapa



MONTAJE A MEDIDA:

ACABADO:



TEMPERATURA LED (COLOR K) :

3.000 K

4.000 K

6.500 K

LONGITUDES DISPONIBLES

2,5 m

L219

PERFIL DE SUPERFICIE

L219CR

CUBIERTA DE EMPOTRAR

L219R

PERFIL DE EMPOTRAR

TRANSFORMADOR RECOMENDADO (W)

15 w Luminaria 0,5 m
24 w Luminaria 1 m
24 w Luminaria 1,5 m
36 w Luminaria 2 m
36 w Luminaria 2,5 m

COMPONENTES SUELTOS:

KIT PERFIL + CUBIERTA

Perfil y cubierta de 2,5 m (No incluye tira LED)

L219

L219.25



L219CR

L219cr.25



L219R

L219r.25



KIT TC

Tapas y cable conector

L219.tc



L219r.tc



L219r.tc



KIT TCS

Sensor touch integrado en tapa

L219.tcs



L219cr.tcs



L219r.tcs



L219L

Tira LED de 10 m Smart Connector



TEMPERATURA LED (COLOR K) :

3.000 K

4.000 K

6.500 K

ESPECIFICACIONES:

Tipo de LED: SMD 2025
PCB: 7 mm
LED / m: 180
Voltaje: 12 - 24 v
Vatios / m: 12
Lumen / m: 1.300
IP: IP20

ACCESORIOS Y CONEXIONES:

L215.ci

Cable conector interno general 2 m



L215.cc

Conector escuadra




L215.u

Conector unión recta



L219.G

Clips de sujeción





**" LA ILUMINACIÓN
LED DE SC CONVIERTE
CUALQUIER ESPACIO EN
ALGO ESPECIAL "**


sc herrajes®
Pepe Rodríguez



sc herrajes®



in

f

Av de las Naciones, 31
45200 Illescas
Toledo, España

+34 925 51 24 24
info@sc-herrajes.com
www.sc-herrajes.com

**PRODUCTO SELECCIÓN
SC - CASA DECOR**

2025