



**sc** herrajes®



CATÁLOGO SELECCIÓN  
ILUMINACIÓN LED

2024



Desde Sc Herrajes, trabajamos para presentar productos diferentes e innovadores que aporten un valor único al mercado.

La calidad, para nosotros, no es un valor sino un requerimiento. Aportamos soluciones de iluminación completas y duraderas para tu hogar que cumplan nuestra filosofía de: 'para toda una vida'.

Descubre nuestros diseños y complementos más recientes de iluminación Led.



A man with dark, curly hair, wearing a white long-sleeved shirt, is leaning over a light-colored wooden desk. He is looking down at a light strip installed under the desk. His right hand is resting on the desk surface, and his left hand is near the light strip. Several thin, dark rods are lying on the desk surface. The background is a plain, light-colored wall.

## **SMART CONNECTOR**

Introducción a Smart Connector  
Página 6

## **PERFILES Y REGLETAS**

Página 20

## **FOCOS**

Página 32

## **TIRAS LED**

Página 38

## **SENSORES Y TRANSFORMADORES**

Página 44

## **CABLES Y CONEXIONES**


Página 52

## **INSTALACIONES**

Página 54

ÍNDICE





15 x 9 mm




**L219 / L219CR / L219R.** PRÓXIMAMENTE  
Perfil superficie / empotrar  
Página 11

11 x 9 mm



**L218 / L218CR / L218R.** PRÓXIMAMENTE  
Perfil superficie / empotrar  
Página 12

11 x 9 mm




**L218 DUAL.** PRÓXIMAMENTE  
Perfil superficie / empotrar dual  
Página 12

19 x 10 mm



**L217.** NUEVO ACABADO ORO  
Perfil empotrar angular  
Página 14

27 x 13 mm



**L216.** NUEVO ACABADO ORO  
Perfil superficie rincones  
Página 15

9,3 x 9,7 mm




**L215.** NUEVO ACABADO ORO  
Perfil superficie  
Página 16


9,3 x 9,2 mm



**L215R.**  
Perfil empotrar  
Página 17



**L220.160** PRÓXIMAMENTE  
Foco alargado  
Página 18



**L220.85** PRÓXIMAMENTE  
Foco cuadrado  
Página 19

## ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SMART CONNECTOR?

El sistema de conexión Led Smart Connector tiene en cuenta los actuales problemas de instalación y reposición de las tiras Led, de esta manera resulta una exitosa solución para el profesional debido a su montaje cómodo y sencillo.


Gracias a la tira Led de cobre continuo, el corte a medida del producto no requiere de soldaduras o montajes, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo facilitando así la instalación y reemplazo del Led.

Entre sus ventajas destacan:

1. Se suministra el conjunto montado: perfil, Led y cubierta.
2. Su conjunto puede cortarse a la medida deseada sin tener en cuenta los puntos de corte.
3. La conexión se realiza mediante un conector que no requiere de soldaduras.
4. Se ilumina la tira en el perfil de principio a fin sin perder puntos de luz en los extremos.

Todo ello hace que estos productos sean una revolución para la instalación y la conexión de la iluminación Led de tu hogar.

CORTE LED ENSAMBLADO

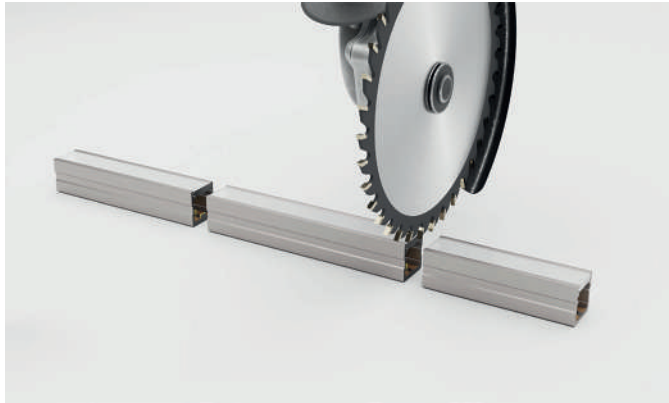

CONEXIÓN SIN TAPA



CONEXIÓN CON TAPA



INSTALACIÓN POR CLIPS




FÁCIL Y RÁPIDO



### COMPONENTES Y ACCESORIOS SMART CONNECTOR


## CONECTORES Y UNIONES

| Referencia | Descripción                              |
|------------|------------------------------------------|
| L215.ci    | Cable conector interno general           |
| L217.ci    | Cable conector interno polaridad inversa |
| L215.cc    | Conector escuadra                        |
| L215.u     | Conector unión recta                     |

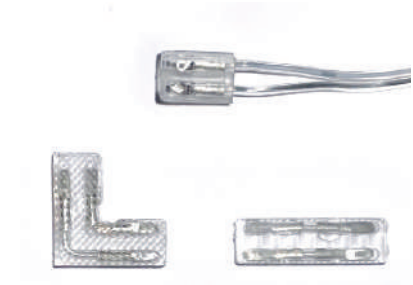

## SENSORES

| Referencia | Descripción                    |
|------------|--------------------------------|
| L216.cs    | Sensor touch interno           |
| L215.tcs   | Sensor touch integrado en tapa |
| L218.tcs   | Sensor touch integrado en tapa |

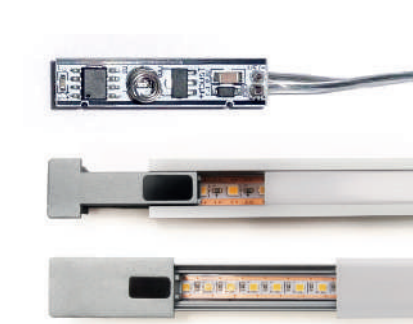


## TIRA LED

### ESPECIFICACIONES L215L

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 7 mm            |
| LEDs / m    | 150             |
| COLOR K     | 3.000 - 6.500 K |
| VOLTAJE     | 12 - 24 v       |
| VATIOS / m  | 8               |
| LUMEN / m   | 900             |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

### PRODUCTO

| Referencia      | Descripción             |
|-----------------|-------------------------|
| L215L.1000.3    | Tira 10 m, 12 v, 3.000K |
| L215L.1000.4    | Tira 10 m, 12 v, 4.000K |
| L215L.1000.6    | Tira 10 m, 12 v, 6.500K |
| L215L.1000.3.24 | Tira 10 m, 24 v, 3.000K |
| L215L.1000.4.24 | Tira 10 m, 24 v, 4.000K |
| L215L.1000.6.24 | Tira 10 m, 24 v, 6.500K |



### ESPECIFICACIONES L218L y L219L

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 7 mm            |
| LEDs / m    | 150 - 180       |
| COLOR K     | 3.000 - 6.500 K |
| VOLTAJE     | 12 - 24 v       |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

| Referencia      | Descripción                        |
|-----------------|------------------------------------|
| L218L.1000.3    | Tira 10 m, 12 v, 3.000K, 150 m/led |
| L218L.1000.4    | Tira 10 m, 12 v, 4.000K, 150 m/led |
| L218L.1000.6    | Tira 10 m, 12 v, 6.500K, 150 m/led |
| L218L.1000.3.24 | Tira 10 m, 24 v, 3.000K, 150 m/led |
| L218L.1000.4.24 | Tira 10 m, 24 v, 4.000K, 150 m/led |
| L218L.1000.6.24 | Tira 10 m, 24 v, 6.500K, 150 m/led |
| *L219L.1000.3   | Tira 10 m, 12 v, 3.000K, 180 m/led |
| *L219L.1000.4   | Tira 10 m, 12 v, 4.000K, 180 m/led |
| *L219L.1000.6   | Tira 10 m, 24 v, 6.500K, 180 m/led |

\*Disponible en 24 v







3.000 K


4.000 K

6.500 K

L219 / L219CR / L219R MAGNO PRÓX.


PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR

L219




SUPERFICIE

L219CR



CUBIERTA  
EMPOTRAR

L219R



EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Magno, perfil de superficie L219 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L219CR) o perfil de empotrar L219R, alta luminosidad y sin puntos Led disponible en color titanio. Puede integrar sensor táctil.

Disponible en barras de 2,5 m suministrados con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada. Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 7 mm            |
| LEDs / m    | 180             |
| COLOR K     | 3.000 - 6.500 K |
| VOLTAJE     | 12 - 24 v       |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

PRODUCTO


| Referencia    | Descripción                                                           | Embalaje |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| L219.2500.3   | Perfil superficie 2,5 m con cubierta 3.000 K (ensamblado)             | 6        |
| L219.2500.4   | Perfil superficie 2,5 m con cubierta 4.000 K (ensamblado)             | 6        |
| L219.tcs      | Kit: tapas, cable conector y sensor para perfil superficie            | 12       |
| L219.tc       | Kit: tapas, cable conector y clips para perfil superficie             | 24       |
| L219.25       | Kit: perfil superficie y cubierta 2,5 m                               | 6        |
| L219cr.2500.3 | Perfil superficie 2,5 m con cubierta de empotrar 3.000 K (ensamblado) | 6        |
| L219cr.2500.4 | Perfil superficie 2,5 m con cubierta de empotrar 4.000 K (ensamblado) | 6        |
| L219cr.tcs    | Kit: tapas, cable conector y sensor para perfil L218cr                | 12       |
| L219r.tc      | Kit: tapas, cable conector y clips para perfil L218cr                 | 24       |
| L219cr.25     | Kit: perfil y cubierta de empotrar 2,5 m                              | 6        |
| L219r.2500.3  | Perfil empotrar 2,5 m con cubierta 3.000 K (ensamblado)               | 6        |
| L219r.2500.4  | Perfil empotrar 2,5 m con cubierta 4.000 K (ensamblado)               | 6        |
| L219r.tcs     | Kit: tapas, cable conector y sensor para perfil de empotrar           | 12       |
| L219r.tc      | Kit: tapas, cable conector y clips para perfil de empotrar            | 24       |
| L219r.25      | Kit: perfil y cubierta de empotrar 2,5 m                              | 6        |

OTROS COMPONENTES

| Referencia    | Descripción                                            | Embalaje |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
| *L219L.1000.3 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 3.000K, 180 led/m | 1        |
| *L219L.1000.4 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 4.000K, 180 led/m | 1        |
| *L219L.1000.6 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 6.500K, 180 led/m | 1        |

\*Disponible en 24 v

L218 / L218CR / L218R LÍDER PRÓX. PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR

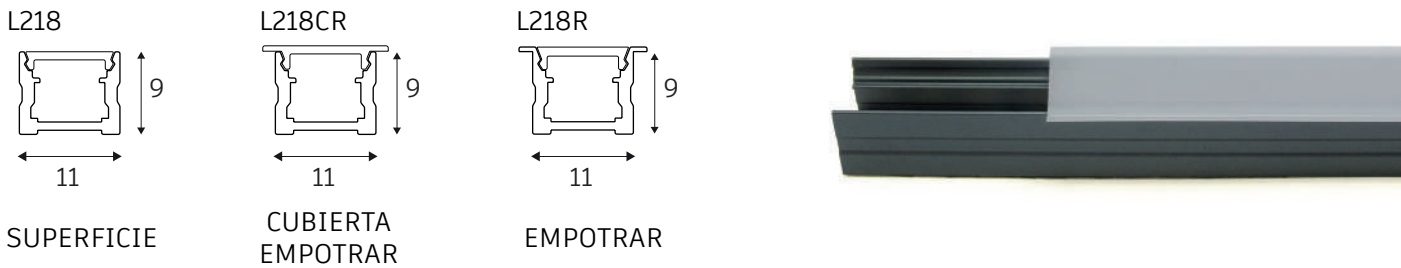

DESCRIPCIÓN

Líder, perfil de superficie L218 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L218CR) o perfil de empotrar L218R, alta luminosidad y sin puntos Led disponible en color titanio y oro. Puede integrar sensor táctil.

Disponible en barras de 2,5 m suministrados con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada. Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia    | Descripción                                                           | Embalaje |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| L218.2500.3   | Perfil superficie 2,5 m con cubierta 3.000 K (ensamblado)             | 6        |
| L218.2500.4   | Perfil superficie 2,5 m con cubierta 4.000 K (ensamblado)             | 6        |
| L218.tcs      | Kit: tapas, cable conector y sensor para perfil superficie            | 12       |
| L218.tc       | Kit: tapas, cable conector y clips para perfil superficie             | 24       |
| L218.25       | Kit: perfil superficie y cubierta 2,5 m                               | 6        |
| L218cr.2500.3 | Perfil superficie 2,5 m con cubierta de empotrar 3.000 K (ensamblado) | 6        |
| L218cr.2500.4 | Perfil superficie 2,5 m con cubierta de empotrar 4.000 K (ensamblado) | 6        |
| L218cr.tcs    | Kit: tapas, cable conector y sensor para perfil L218cr                | 12       |
| L218r.tc      | Kit: tapas, cable conector y clips para perfil L218cr                 | 24       |
| L218cr.25     | Kit: perfil y cubierta de empotrar 2,5 m                              | 6        |
| L218r.2500.3  | Perfil empotrar 2,5 m con cubierta 3.000 K (ensamblado)               | 6        |
| L218r.2500.4  | Perfil empotrar 2,5 m con cubierta 4.000 K (ensamblado)               | 6        |
| L218r.tcs     | Kit: tapas, cable conector y sensor para perfil de empotrar           | 12       |
| L218r.tc      | Kit: tapas, cable conector y clips para perfil de empotrar            | 24       |
| L218r.25      | Kit: perfil y cubierta de empotrar 2,5 m                              | 6        |

OTROS COMPONENTES

| Referencia    | Descripción                                 | Embalaje |
|---------------|---------------------------------------------|----------|
| *L218L.1000.3 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 3.000K | 1        |
| *L218L.1000.4 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 4.000K | 1        |
| *L218L.1000.6 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 6.500K | 1        |


\*Disponible en 24 v

2.700 K

4.000 K

5.000 K

L218 / L218CR / L218R LÍDER DUAL PRÓX. PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR

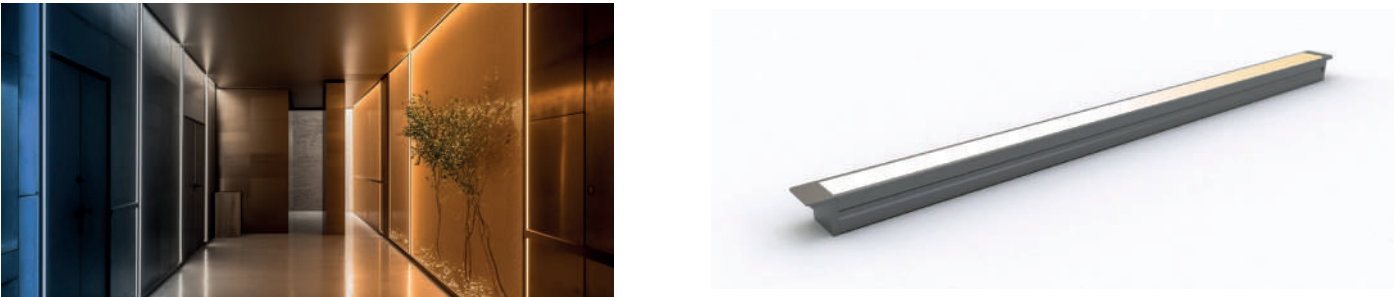

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie o empotrar modelo L218 en color titanio, con tira Led dual Smart Conector de 2.700 a 5.000 K sin puntos Led.

Disponible en barras de 2,5 m color titanio, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia   | Descripción                                                          | Embalaje |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| L218.2500d   | Perfil superficie 2,5 m con cubierta y Led 2.700-5.000k (ensamblado) | 6        |
| L218cr.2500d | Perfil empotrar 2,5 m con cubierta y Led 2.700-5.000k (ensamblado)   | 6        |
| L218r.2500d  | Perfil empotrar 2,5 m con cubierta y Led 2.700-5.000k (ensamblado)   | 6        |
| L218.tc      | Kit: tapas perfil superficie, cable conector y clips                 | 24       |
| L218r.tc     | Kit: tapas perfil empotrar, cable conector y clips                   | 24       |

OTROS COMPONENTES




| Referencia  | Descripción                                                     | Embalaje |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| L218.25     | Perfil superficie y cubierta 2,5 m titanio                      | 6        |
| L218.90.c   | Kit controlador, transformador (L144) y mando remoto dual, 90 w | 1        |
| L218L.1000d | Tira Led dual 2.700-4.500k 10 m                                 | 1        |
| L218.d5     | Sensor dual doble puerta                                        | 1        |
| L218.md     | Mando dual ovalado                                              | 1        |



L217 TECH NUEVO ACABADO ORO

PERFIL EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Tech. Perfil de empotrar con diseño de iluminación angular y sin puntos Led.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio u oro, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 6 mm            |
| LEDs / m    | 150             |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54


PRODUCTO

| Referencia  | Descripción                                 | Embalaje |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| L217.2500.3 | Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado) | 6        |
| L217.2500.4 | Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado) | 6        |
| L215.ci     | Cable conector interno                      | 24       |
| L217.ci     | Cable conector polaridad inversa            | 24       |

\*Especificar color del perfil

L216 VISIÓN NUEVO ACABADO ORO

PERFIL SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Visión. Perfil de superficie especialmente diseñado para rincones.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio u oro, suministrado con tira Led y cubierta montado. Posibilidad de cortar a medida e integrar sensor táctil on-off y dimmer.

Recomendado para iluminación de encimeras.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 6 mm            |
| LEDs / m    | 150             |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO


| Referencia  | Descripción                                 | Embalaje |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| L216.2500.3 | Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado) | 6        |
| L216.2500.4 | Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado) | 6        |
| L216.tcs    | Kit: tapas, cable conector y sensor         | 12       |
| L216.tc     | Kit: tapas y cable conector                 | 24       |
| L216.cs     | Cable conector con sensor                   | 12       |

\*Especificar color del perfil



L215 ÉLITE **NUEVO ACABADO ORO**

PERFIL SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Élite, perfil de superficie de luminosidad media sin puntos Led. Puede incorporar sensor.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio u oro, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 6 mm            |
| LEDs / m    | 150             |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 8               |
| LUMEN / m   | 800             |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54


PRODUCTO

| Referencia    | Descripción                                 |                     | Embalaje |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|
| L215.2500.3   | Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado) |                     | 6        |
| L215.2500.4   | Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado) |                     | 6        |
| L215.tcs      | Kit: tapas, cable y sensor                  |                     | 12       |
| L215.tc       | Kit: tapas, cable conector y clips          |                     | 24       |
| L215.ci       | Cable conector interno                      |                     | 24       |
| *L215L.1000.3 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 3.000K | *Disponible en 24 v | 1        |
| *L215L.1000.4 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 4.000K | *Disponible en 24 v | 1        |
| *L215L.1000.6 | Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 6.500K | *Disponible en 24 v | 1        |



L215R ÉLITE

PERFIL EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Élite, perfil de empotrar de luminosidad media y sin puntos Led. Puede incorporar sensor.

Disponible en barras de 2,5 m color titanio, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 6 mm            |
| LEDs / m    | 150             |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 8               |
| LUMEN / m   | 800             |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54



PRODUCTO

| Referencia   | Descripción                                 |  | Embalaje |
|--------------|---------------------------------------------|--|----------|
| L215r.2500.3 | Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado) |  | 6        |
| L215r.2500.4 | Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado) |  | 6        |
| L215r.tcs    | Kit: tapas, cable sensor y clips            |  | 12       |
| L215r.tc     | Kit: tapas, cable conector y clips          |  | 24       |
| L215.ci      | Cable conector interno                      |  | 24       |
| L215.u       | Conector unión                              |  | 12       |
| L215.cc      | Conector escuadra                           |  | 12       |
| L215r.25     | Kit: perfil y cubierta 2,5 m                |  | 6        |



L220.160 QUART PRÓXIMAMENTE

FOCO SUPERFICIE

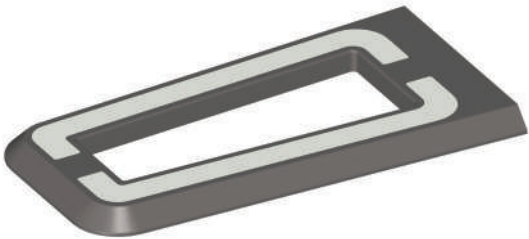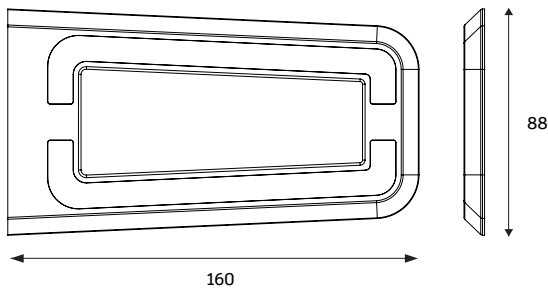

DESCRIPCIÓN

Quart, foco de superficie con sistema de conexión Smart Connector de alta luminosidad sin puntos Led en color titanio.

Disponible con sensor dimmer.

Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 100 mm          |
| LEDs        | 80              |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS      | 4 w             |
| LUMEN       | 380             |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54



PRODUCTO

| Referencia  | Descripción                    | Embalaje |
|-------------|--------------------------------|----------|
| L220.160.3  | Foco 160 mm 3.000 K            | 6        |
| L220.160.4  | Foco 160 mm 4.000 K            | 6        |
| L220.160.3s | Foco 160 mm 3.000 K con sensor | 6        |
| L220.160.4s | Foco 160 mm 4.000 K con sensor | 6        |



L220.85 CUBE PRÓXIMAMENTE

FOCO SUPERFICIE

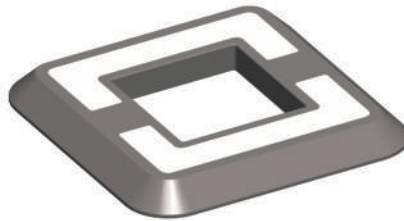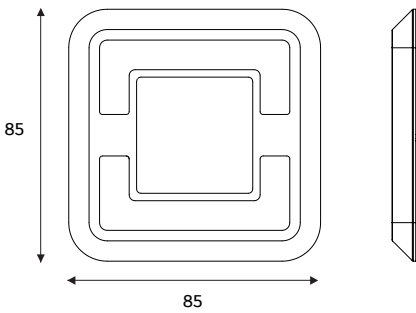

DESCRIPCIÓN

Cube, foco de superficie con sistema de conexión Smart Connector de alta luminosidad sin puntos Led en color titanio.

Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2025        |
| PCB         | 50 mm           |
| LEDs        | 60              |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS      | 3 w             |
| LUMEN       | 300             |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia | Descripción        | Embalaje |
|------------|--------------------|----------|
| L220.85.3  | Foco 85 mm 3.000 K | 6        |
| L220.85.4  | Foco 85 mm 4.000 K | 6        |







30 x 5 mm



13 x 8 mm




13 x 7 mm



8 x 8 mm



32 x 18 mm



**L223. PRÓXIMAMENTE**  
Regleta superficie  
Página 23

**L222. ¡NUEVO!**  
Regleta superficie  
Página 24

**L221. ¡NUEVO!**  
Regleta superficie / cajón  
Página 25

**L214. ¡NUEVO!**  
Perfil superficie, Led 10 mm  
Página 26 / DUAL página 28

**L214R. ¡NUEVO!**  
Perfil empotrar, Led 10 mm  
Página 27 / DUAL página 28

**L213. ¡NUEVO!**  
Perfil superficie, Led 5 mm  
Página 29

**L212.**  
Regletas superficie  
Página 230


**L203. NUEVO ACABADO TITANIO**  
Perfil superficie, Led 10 mm  
Página 31

# PERFILES Y REGLETAS



L223 THIN PRÓXIMAMENTE

REGLETA SUPERFICIE , LED 10 mm

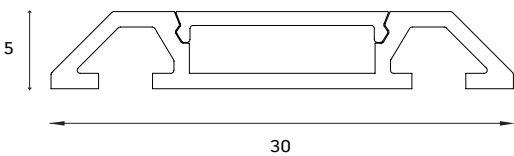

DESCRIPCIÓN

Thin, perfil minimalista de fino espesor y alta decoración en color titanio. Montado con Led Cob para conseguir efecto neón.

Se puede montar con tira Led L234 COB simple en color cálido o neutro o con tira Led L234 COB dual con ambos colores.

ESPECIFICACIONES

|             |               |
|-------------|---------------|
| TIPO DE LED | COB           |
| PCB         | 10 mm         |
| LEDs / m    | 480           |
| COLOR K     | 3.000-4.000 K |
| VOLTAJE     | 12-24v        |
| VATIOS / m  | 12            |
| LUMEN / m   | 1.200         |
| DURACIÓN    | 50.000 h      |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia | Descripción                             | Embalaje |
|------------|-----------------------------------------|----------|
| L223.1000  | Regleta superficie 1 m                  | 3        |
| L223.1500  | Regleta superficie 1,5 m                | 3        |
| L223.2000  | Regleta superficie 2 m                  | 3        |
| L223.2500  | Regleta superficie 2,5 m                | 3        |
| L223.ts    | Tapas                                   | 3        |
| L223.25    | Kit: perfil superficie + cubierta 2,5 m | 3        |





L222 DÚO ¡NUEVO!

REGLETA SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Dúo. Perfil de superficie alta luminosidad sin puntos led en color titanio.

Dispone de sensor IR con función dimmer.

Recomendado para iluminación de encimeras, armarios y vitrinas.

ESPECIFICACIONES

|             |          |
|-------------|----------|
| TIPO DE LED | SMD 2835 |
| PCB         | 8 mm     |
| LEDs / m    | 180      |
| COLOR K     | 4.500 K  |
| VOLTAJE     | 12 v     |
| VATIOS / m  | 15       |
| LUMEN / m   | 1.600    |
| DURACIÓN    | 50.000 h |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54




PRODUCTO

| Referencia | Descripción                              | Embalaje |
|------------|------------------------------------------|----------|
| L222.450   | Regleta Led 45 cm en color titanio (7 w) | 3        |
| L222.600   | Regleta Led 60 cm en color titanio (9w)  | 3        |
| L222.900   | Regleta Led 90 cm en color titanio (14w) | 3        |

L221 SLIM ¡NUEVO!

REGLETA SUPERFICIE / CAJÓN

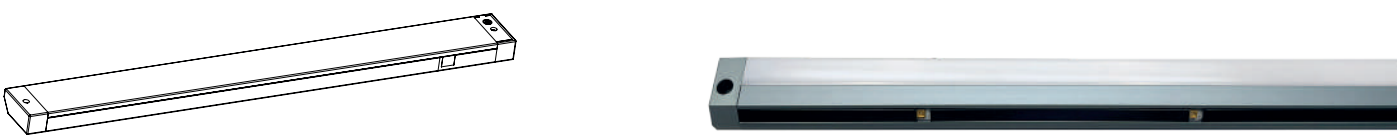

DESCRIPCIÓN

Slim. Perfil de superficie especial para iluminación de cajones, incluye sensor de puerta y grapas de sujeción.

Disponibles en dos modelos: con y sin luz UV en diferentes tamaños. Posibilidad de cortar a medida.

El modelo UV desinfectará el interior del cajón durante 10 minutos después del cierre de este.

ESPECIFICACIONES

|             |          |
|-------------|----------|
| TIPO DE LED | SMD 2835 |
| PCB         | 8 mm     |
| LEDs / m    | 120      |
| COLOR K     | 4.000 K  |
| VOLTAJE     | 12 v     |
| VATIOS / m  | 8        |
| LUMEN / m   | 900      |
| DURACIÓN    | 50.000 h |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54




PRODUCTO

| Ref sin UV | Ref con UV  | Descripción                 | Embalaje |
|------------|-------------|-----------------------------|----------|
| L221.600   | L221.600uv  | Regleta 60 cm sensor puerta | 3        |
| L221.800   | L221.800uv  | Regleta 80 cm sensor puerta | 3        |
| L221.900   | L221.900uv  | Regleta 90 cm sensor puerta | 3        |
| L221.1000  | L221.1000uv | Regleta 1 m sensor puerta   | 3        |
| L221.1200  |             | Regleta 1,2 m sensor puerta | 3        |



L214 LUXE ¡NUEVO!

PERFIL SUPERFICIE, LED 10 mm



DESCRIPCIÓN

Luxe. Perfil de superficie de alta luminosidad sin puntos Led, especial para usar conector rápido L151.140. Tira Led predeterminada L128.

Se puede incorporar sensor touch on-off y montar con tira Led a elección del consumidor. Disponibles componentes para montaje a medida en color plata y negro.

ESPECIFICACIONES L128

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2835        |
| PCB         | 8 mm            |
| LEDs / m    | 120             |
| COLOR K     | 2.400 - 5.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54




PRODUCTO

| Referencia | Descripción                                                    | Embalaje |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| L214.1000  | Regleta superficie 1 m                                         | 3        |
| L214.1500  | Regleta superficie 1,5 m                                       | 3        |
| L214.2000  | Regleta superficie 2 m                                         | 3        |
| L214.2500  | Regleta superficie 2,5 m                                       | 3        |
| L214r.20   | Perfil de superficie plata de 2 m con cubierta y tapas a juego | 6        |
| L214r.20n  | Perfil de superficie negro de 2 m con cubierta y tapas a juego | 6        |
| L151.140   | Cable conector de 140 cm para Led 8 mm                         | 6        |
| L151.u     | Conector unión 8 mm                                            | 6        |



L214R LUXE ¡NUEVO!

PERFIL EMPOTRAR, LED 10 mm



DESCRIPCIÓN

Luxe. Perfil de empotrar de alta luminosidad sin puntos Led, especial para usar conector rápido L151.140. Tira Led predeterminada L128.

Se puede incorporar sensor touch on-off y montar con tira Led a elección del consumidor. Disponibles componentes para montaje a medida en color plata y negro.

ESPECIFICACIONES L128

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2835        |
| PCB         | 8 mm            |
| LEDs / m    | 120             |
| COLOR K     | 2.400 - 5.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54




PRODUCTO

| Referencia | Descripción                                               | Embalaje |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| L214r.1000 | Regleta empotrar 1 m                                      | 3        |
| L214r.1500 | Regleta empotrar 1,5 m                                    | 3        |
| L214r.2000 | Regleta empotrar 2 m                                      | 3        |
| L214r.2500 | Regleta empotrar 2,5 m                                    | 3        |
| L214r.20   | Perfil empotrar plata de 2 m con cubierta y tapas a juego | 6        |
| L214r.20n  | Perfil empotrar negro de 2 m con cubierta y tapas a juego | 6        |
| L151.140   | Cable conector de 140 cm para Led 8 mm                    | 6        |
| L151.u     | Conector unión 8 mm                                       | 6        |



L214 / L214R DUAL ¡NUEVO!

PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR, LED 10 mm

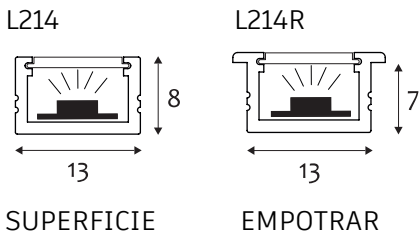

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie de alta luminosidad sin puntos Led. Tira Led dual L235 con color cálido 2.700 K a frío 6.500 K.

Disponibles componentes para montaje a medida en color plata y negro.

ESPECIFICACIONES L234 DUAL

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | COB             |
| PCB         | 10 mm           |
| LEDs / m    | 608             |
| COLOR K     | 2.700 - 6.500 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 14              |
| LUMEN / m   | 1.200 - 1.400   |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia  | Descripción                 | Emb |
|-------------|-----------------------------|-----|
| L214.1000d  | Regleta 1 m de superficie   | 3   |
| L214.1500d  | Regleta 1,5 m de superficie | 3   |
| L214.2000d  | Regleta 2 m de superficie   | 3   |
| L214.2500d  | Regleta 2,5 m de superficie | 3   |
| L214r.1000d | Regleta 1 m de empotrar     | 3   |
| L214r.1500d | Regleta 1,5 m de empotrar   | 3   |
| L214r.2000d | Regleta 2 m de empotrar     | 3   |
| L214r.2500d | Regleta 2,5 m de empotrar   | 3   |




LW35sa  
Mando: Ø 60 / alto 19 mm



LWB2B  
largo / ancho / alto  
86 / 86 / 33 mm



Cable alargador



Caja conexiones




COMPONENTES DISPONIBLES

| Referencia | Descripción                   | Emb |
|------------|-------------------------------|-----|
| LW35sa     | Kit controlador y mando dual  | 6   |
| LWB2B      | Mando pared cuatro zonas dual | 6   |
| L150.150d  | Cable alargador dual 1,5 m    | 6   |
| L151.3d    | Caja 3 conexiones dual        | 6   |

L213 TINY ¡NUEVO!

PERFIL SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie pequeño para esquinas y rincones. Tira Led COB suministrado montado.

Perfiles de 2,5 m en color gris oscuro. Dispone cable con terminal de 1,4 m por ambos extremos.

ESPECIFICACIONES

|             |          |
|-------------|----------|
| TIPO DE LED | COB      |
| PCB         | 5 mm     |
| LEDs / m    | 480      |
| COLOR K     | 3.000 K  |
| VOLTAJE     | 12 v     |
| VATIOS / m  | 10       |
| LUMEN / m   | 1.100    |
| DURACIÓN    | 30.000 h |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia  | Descripción                               | Embalaje |
|-------------|-------------------------------------------|----------|
| L213.2500.3 | Regleta 2,5 m Led COB, perfil gris oscuro | 3        |
| L213.T      | Kit tapas y clips                         | 6        |



## L212

REGLETAS CON BATERÍA

L212.600



L212.520



L212.300



### DESCRIPCIÓN

Regletas de superficie sin puntos led con batería recargable.

Incorporan sensor touch y presencia con función dimmer.

Uso recomendado en iluminación de encimeras, armarios y cajones.

### ESPECIFICACIONES

|             |          |
|-------------|----------|
| TIPO DE LED | SMD 2216 |
| PCB         | 3 mm     |
| LEDs / m    | 240      |
| COLOR K     | 4.000 K  |
| VOLTAJE     | 5 v      |
| VATIOS / m  | 8        |
| LUMEN / m   | 480      |
| DURACIÓN    | 25.000 h |

### INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54




### PRODUCTO

| Referencia | Descripción                                  | Embalaje |
|------------|----------------------------------------------|----------|
| L212.600   | Regleta batería 60 cm plata con temporizador | 1        |
| L212.520   | Regleta batería 52 cm negro                  | 1        |
| L212.300   | Regleta batería 30 cm plata                  | 1        |

## L203

NUEVO ACABADO TITANIO

PERFIL SUPERFICIE, LED 10 mm



### DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie de alta luminosidad sin puntos Led, diseño especial para rincones. Puede incorporar sensor interno touch on-off. Montado predeterminado con L128. Posibilidad de montar con Led a elección del consumidor.

Disponibles componentes para montaje a medida en colores plata y titanio con o sin sensor.

Uso recomendado en iluminación de encimeras.

### ESPECIFICACIONES L128

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2835        |
| PCB         | 8 mm            |
| LEDs / m    | 120             |
| COLOR K     | 2.400 - 5.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v            |
| VATIOS / m  | 12              |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

### INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54



### PRODUCTO


| Referencia | Descripción          | Embalaje |
|------------|----------------------|----------|
| L203.400   | Regleta sensor 40 cm | 3        |
| L203.600   | Regleta sensor 60 cm | 3        |
| L203.900   | Regleta sensor 90 cm | 3        |
| L203.1200  | Regleta sensor 1,2 m | 3        |
| L203.2000  | Regleta sensor 2 m   | 3        |
| L203.2500  | Regleta sensor 2,5 m | 3        |

\*Especificar color


### COMPONENTES DISPONIBLES

| Referencia | Descripción                       | Embalaje |
|------------|-----------------------------------|----------|
| L203.25    | Perfil plata 2,5 m, cub y tapas   | 6        |
| L203.25g   | Perfil gris 2,5 m, cub y tapas    | 6        |
| L203.25t   | Perfil titanio 2,5 m, cub y tapas | 6        |
| L203.32    | Sensor interno 32 w               | 6        |






**L160.160**  
Foco superficie  
Página 34



**L160.85**  
Foco superficie  
Página 35



**L161.62**  
Foco superficie y empotrar  
Página 36



**L161.28** **¡NUEVO!**  
Foco empotrar  
Página 37

L160.160PÚLSAR

FOCO SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Púlsar, foco Led de superficie en aluminio con diseño minimalista sin puntos led.

Disponible con sensor on-off táctil y con doble cable para conectar en línea.  
Disponibles en color blanco, negro y plata.

Recomendado para iluminación de vitrinas y encimeras.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2216        |
| PCB         | 3 mm            |
| LEDs        | 54              |
| COLOR K     | 3.000 - 4.500 K |
| VOLTAJE     | 12 - 24v        |
| VATIOS      | 6 w             |
| LUMEN       | 360 - 420       |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia   | Descripción               | Emb | Referencia   | Descripción               | Emb |
|--------------|---------------------------|-----|--------------|---------------------------|-----|
| L160.160.3   | Foco plata 3.000 K        | 3   | L160.160.4   | Foco plata 4.500 K        | 3   |
| L160.160.3b  | Foco blanco 3.000 K       | 3   | L160.160.4b  | Foco blanco 4.500 K       | 3   |
| L160.160.3n  | Foco negro 3.000 K        | 3   | L160.160.4n  | Foco negro 4.500 K        | 3   |
| L160.160.3s  | Foco plata 3.000K sensor  | 3   | L160.160.4s  | Foco plata 4.500K sensor  | 3   |
| L160.160.3bs | Foco blanco 3.000K sensor | 3   | L160.160.4bs | Foco blanco 4.500K sensor | 3   |
| L160.160.3ns | Foco negro 3.000K sensor  | 3   | L160.160.4ns | Foco negro 4.500K sensor  | 3   |

\*Disponibles todos los focos en 24 v

L160.85NOVA

FOCO SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Nova, foco Led de superficie en aluminio con diseño minimalista sin puntos led.

Disponible con sensor on-off táctil y con doble cable para conectar en línea.  
Disponibles en color blanco, negro y plata.

Recomendado para iluminación de vitrinas y encimeras.

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2216        |
| PCB         | 3 mm            |
| LEDs        | 40              |
| COLOR K     | 3.000 - 4.500 K |
| VOLTAJE     | 12 - 24v        |
| VATIOS      | 4 w             |
| LUMEN       | 280 - 320       |
| DURACIÓN    | 50.000 h        |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia  | Descripción               | Emb | Referencia   | Descripción              | Emb |
|-------------|---------------------------|-----|--------------|--------------------------|-----|
| L160.85.3   | Foco plata 3.000 K        | 3   | *L160.85.4   | Foco plata 4.500 K       | 3   |
| L160.85.3b  | Foco blanco 3.000 K       | 3   | L160.85.4b   | Foco blanco 4.500 K      | 3   |
| L160.85.3n  | Foco negro 3.000 K        | 3   | L160.85.4n   | Foco negro 4.500 K       | 3   |
| L160.85.3s  | Foco plata 3.000K sensor  | 3   | *L160.85.4s  | Foco plata 4.500K sensor | 3   |
| L160.85.3bs | Foco blanco 3.000K sensor | 3   | L160.85.4bs  | Foco blanco 4.500Ksensor | 3   |
| L160.85.3ns | Foco negro 3.000K sensor  | 3   | L160.85 .4ns | Foco negro 4.500K sensor | 3   |

\*Disponibles en 24 v



L161.62

FOCO SUPERFICIE / EMPOTRAR



**DESCRIPCIÓN**

Foco de aluminio Led Cob de superficie negro y de empotrar en color negro o plata.

Recomendado para iluminación de vitrinas, armarios, etc.

ESPECIFICACIONES


|             |          |
|-------------|----------|
| TIPO DE LED | SMD 1216 |
| PCB         | 12 mm    |
| LEDs        | 16       |
| COLOR K     | 4.000 K  |
| VOLTAJE     | 12 v     |
| VATIOS      | 3 w      |
| LUMEN       | 360      |
| DURACIÓN    | 50.000 h |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia | Descripción                   | Embalaje |
|------------|-------------------------------|----------|
| L161.62e   | Foco empotrar 4.000 K negro   | 3        |
| L161.62ae  | Foco empotrar 4.000 K plata   | 3        |
| L161.62s   | Foco superficie 4.000 K negro | 3        |



**DESCRIPCIÓN**

Moon, foco COB de empotrar de alta luminosidad sin puntos Led en color plata o negro.

Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.

ESPECIFICACIONES

|             |               |
|-------------|---------------|
| TIPO DE LED | COB           |
| PCB         | 8 mm          |
| LEDs        | --            |
| COLOR K     | 3.000-4.000 K |
| VOLTAJE     | 12 v          |
| VATIOS      | 1,4 w         |
| LUMEN       | 180           |
| DURACIÓN    | 50.000 h      |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

PRODUCTO

| Referencia | Descripción                 | Embalaje |
|------------|-----------------------------|----------|
| L161.28.3  | Foco empotrar 3.000 K plata | 3        |
| L161.28.4  | Foco empotrar 4.000 K plata | 3        |
| L161.28.3n | Foco empotrar 3.000 K negro | 3        |
| L161.28.4n | Foco empotrar 4.000 K negro | 3        |





**L127.**  
8 mm, 60 led/m, 12-24 v, 6 w  
Página 40




**L128.**  
8 mm, 120 led/m, 12-24 v, 12 w  
Página 40



**L231.**  
4x8 mm, 120 led/m, 12 v, 6 w  
Página 41



**L230.**  
6x10 mm, 120 led/m, 12 v, 10 w  
Página 41



**L234 COB.**  
8-10 mm, 480 led/m, 12-24 v, 12 w  
Página 42



**L234 DUAL. ¡NUEVO!**  
10 mm, 860 led/m, 12 v, 14 w  
Página 42




DESCRIPCIÓN

Tira Led flexible de alta calidad, adhesivo 3M mp300 garantiza la adherencia de la tira a alta temperatura.

Incorporan en cada extremo del rollo cable de 1,4 m con terminal conector macho.



L127

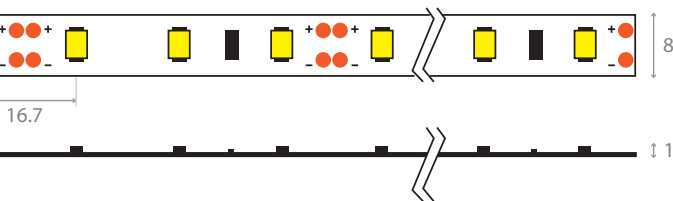


ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2835        |
| PCB         | 8 mm            |
| LEDs / m    | 60              |
| COLOR K     | 2.700 - 5.000 K |
| VOLTAJE / m | 12 - 24 v       |
| VATIOS / m  | 6 w             |
| LUMEN / m   | 650             |
| IP          | IP 20           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

PRODUCTO

| Referencia      | Descripción                    | Emb |
|-----------------|--------------------------------|-----|
| L127.500.2,7    | Tira Led 5 m 2.700 K           | 3   |
| L127.200.3      | Tira Led 2 m 3.000 K           | 3   |
| L127.500.3      | Tira Led 5 m 3.000 K           | 3   |
| L127.5000.3     | Tira Led 50 m 3.000 K          | 3   |
| L127.200.4      | Tira Led 2 m 4.000 K           | 3   |
| L127.500.4      | Tira Led 5 m 4.000 K           | 3   |
| L127.5000.4     | Tira Led 50 m 4.000 K          | 3   |
| L127.200.5      | Tira Led 2 m 5.000 K           | 3   |
| L127.500.5      | Tira Led 5 m 5.000 K           | 3   |
| L127.5000.5     | Tira Led 50 m 5.000 K          | 3   |
| L127.500.5w     | Tira de 5 m 5.000 K waterproof | 3   |
| L127.500.2,7,24 | Tira Led 5 m 2.700 K, 24 v     | 3   |
| L127.500.4,5,24 | Tira Led 5 m 4.500 K, 24 v     | 3   |

L128

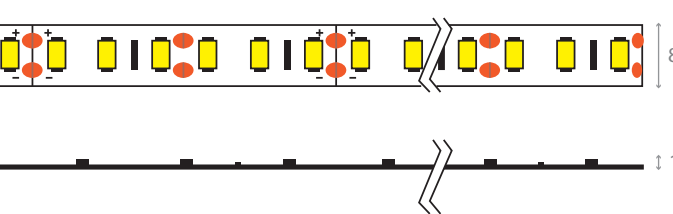

ESPECIFICACIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2835        |
| PCB         | 8 mm            |
| LEDs / m    | 120             |
| COLOR K     | 2.400 - 5.000 K |
| VOLTAJE / m | 12 v - 24 v     |
| VATIOS / m  | 12 w            |
| LUMEN / m   | 1.300           |
| IP          | IP 20           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

PRODUCTO

| Referencia    | Descripción                    | Emb |
|---------------|--------------------------------|-----|
| L128.500.2,4  | Tira Led 5 m 2.400 K           | 3   |
| L128.5000.2,4 | Tira Led 50 m 2.400 K          | 3   |
| L128.200.3    | Tira Led 2 m 3.000 K           | 3   |
| *L128.500.3   | Tira Led 5 m 3.000 K           | 3   |
| L128.5000.3   | Tira Led 50 m 3.000 K          | 3   |
| L128.200.4    | Tira Led 2 m 4.000 K           | 3   |
| *L128.500.4   | Tira Led 5 m 4.000 K           | 3   |
| L128.5000.4   | Tira Led 50 m 4.000 K          | 3   |
| *L128.200.5   | Tira Led 2 m 5.000 K           | 3   |
| *L128.500.5   | Tira Led 5 m 5.000 K           | 3   |
| L128.5000.5   | Tira Led 50 m 5.000 K          | 3   |
| L128.500.5w   | Tira de 5 m 5.000 K waterproof | 3   |

\* Disponibles en 24 v


DESCRIPCIÓN

Tira Led neón flexible de alta calidad, se pueden realizar curvas y figuras.

Incorporan en cada extremo cable 1,4 m.



L231

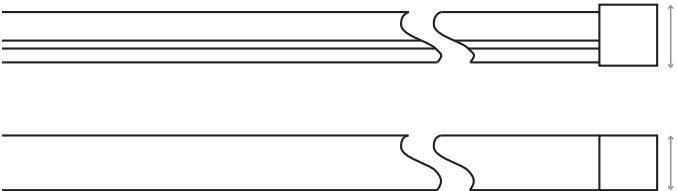

ESPECIFICACIONES


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2216        |
| PCB         | 4 mm            |
| LEDs / m    | 168             |
| COLOR K     | 2.700 - 4.000 K |
| VOLTAJE / m | 12 - 24 v       |
| VATIOS / m  | 6 w             |
| LUMEN / m   | 420             |
| IP          | IP 67           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

PRODUCTO

| Referencia     | Descripción                       | Emb |
|----------------|-----------------------------------|-----|
| *L231.100.3    | Tira neón 1 m 2.700 K             | 1   |
| *L231.150.3    | Tira neón 1,5 m 2.700 K           | 1   |
| L231.200.3     | Tira neón 2 m 2.700 K             | 1   |
| *L231.250.3    | Tira neón 2,5 m 2.700 K           | 1   |
| L231.300.3     | Tira neón 3 m 2.700 K             | 1   |
| L231.500.3     | Tira neón 5 m 2.700 K             | 1   |
| *L231.100.4    | Tira neón 1 m 4.000 K             | 1   |
| *L231.150.4    | Tira neón 1,5 m 4.000 K           | 1   |
| L231.200.4     | Tira neón 2 m 4.000 K             | 1   |
| *L231.250.4    | Tira neón 2,5 m 4.000 K           | 1   |
| L231.300.4     | Tira neón 3 m 4.000 K             | 1   |
| L231.500.4     | Tira neón 5 m 4.000 K             | 1   |
| L231.500.3.24v | Tira neón 5 m 3.000 K, 24v        | 1   |
| L231.500.4.24v | Tira neón 5 m 4.000 K, 24v        | 1   |
| L231.500.D     | Led dual 5 m, 12 v, 2.700-5.000 K | 1   |

\* Sólo incluye cable a un extremo

L230

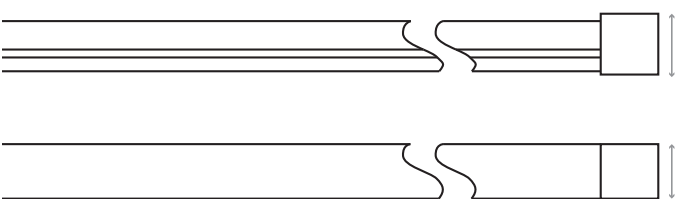

ESPECIFICACIONES


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TIPO DE LED | SMD 2835        |
| PCB         | 8 mm            |
| LEDs / m    | 120             |
| COLOR K     | 3.000 - 4.000 K |
| VOLTAJE / m | 12 v            |
| VATIOS / m  | 10 w            |
| LUMEN / m   | 960             |
| IP          | IP 67           |
| DURACIÓN    | 30.000 h        |

PRODUCTO

| Referencia  | Descripción              | Emb |
|-------------|--------------------------|-----|
| *L230.100.3 | Tira neón 1 m, 3.000 K   | 1   |
| *L230.150.3 | Tira neón 1,5 m, 3.000 K | 1   |
| *L230.250.3 | Tira neón 2,5 m, 3.000 K | 1   |
| L230.500.3  | Tira neón 5 m, 3.000 K   | 1   |
| *L230.100.4 | Tira neón 1 m, 4.000 K   | 1   |
| *L230.150.4 | Tira neón 1,5 m, 4.000 K | 1   |
| *L230.250.4 | Tira neón 2,5 m, 4.000 K | 1   |
| L230.500.4  | Tira neón 5 m, 4.000 K   | 1   |

\* Sólo incluye cable a un extremo

| Referencia    | Descripción                      | Emb |
|---------------|----------------------------------|-----|
| L234.150.dual | Tira dual 1,5 m, 2.700 - 6.500 K | 1   |
| L234.500.dual | Tira dual 5 m, 2.700 - 6.500 K   | 1   |
| LW35sa        | Controlador y mando dual         | 1   |

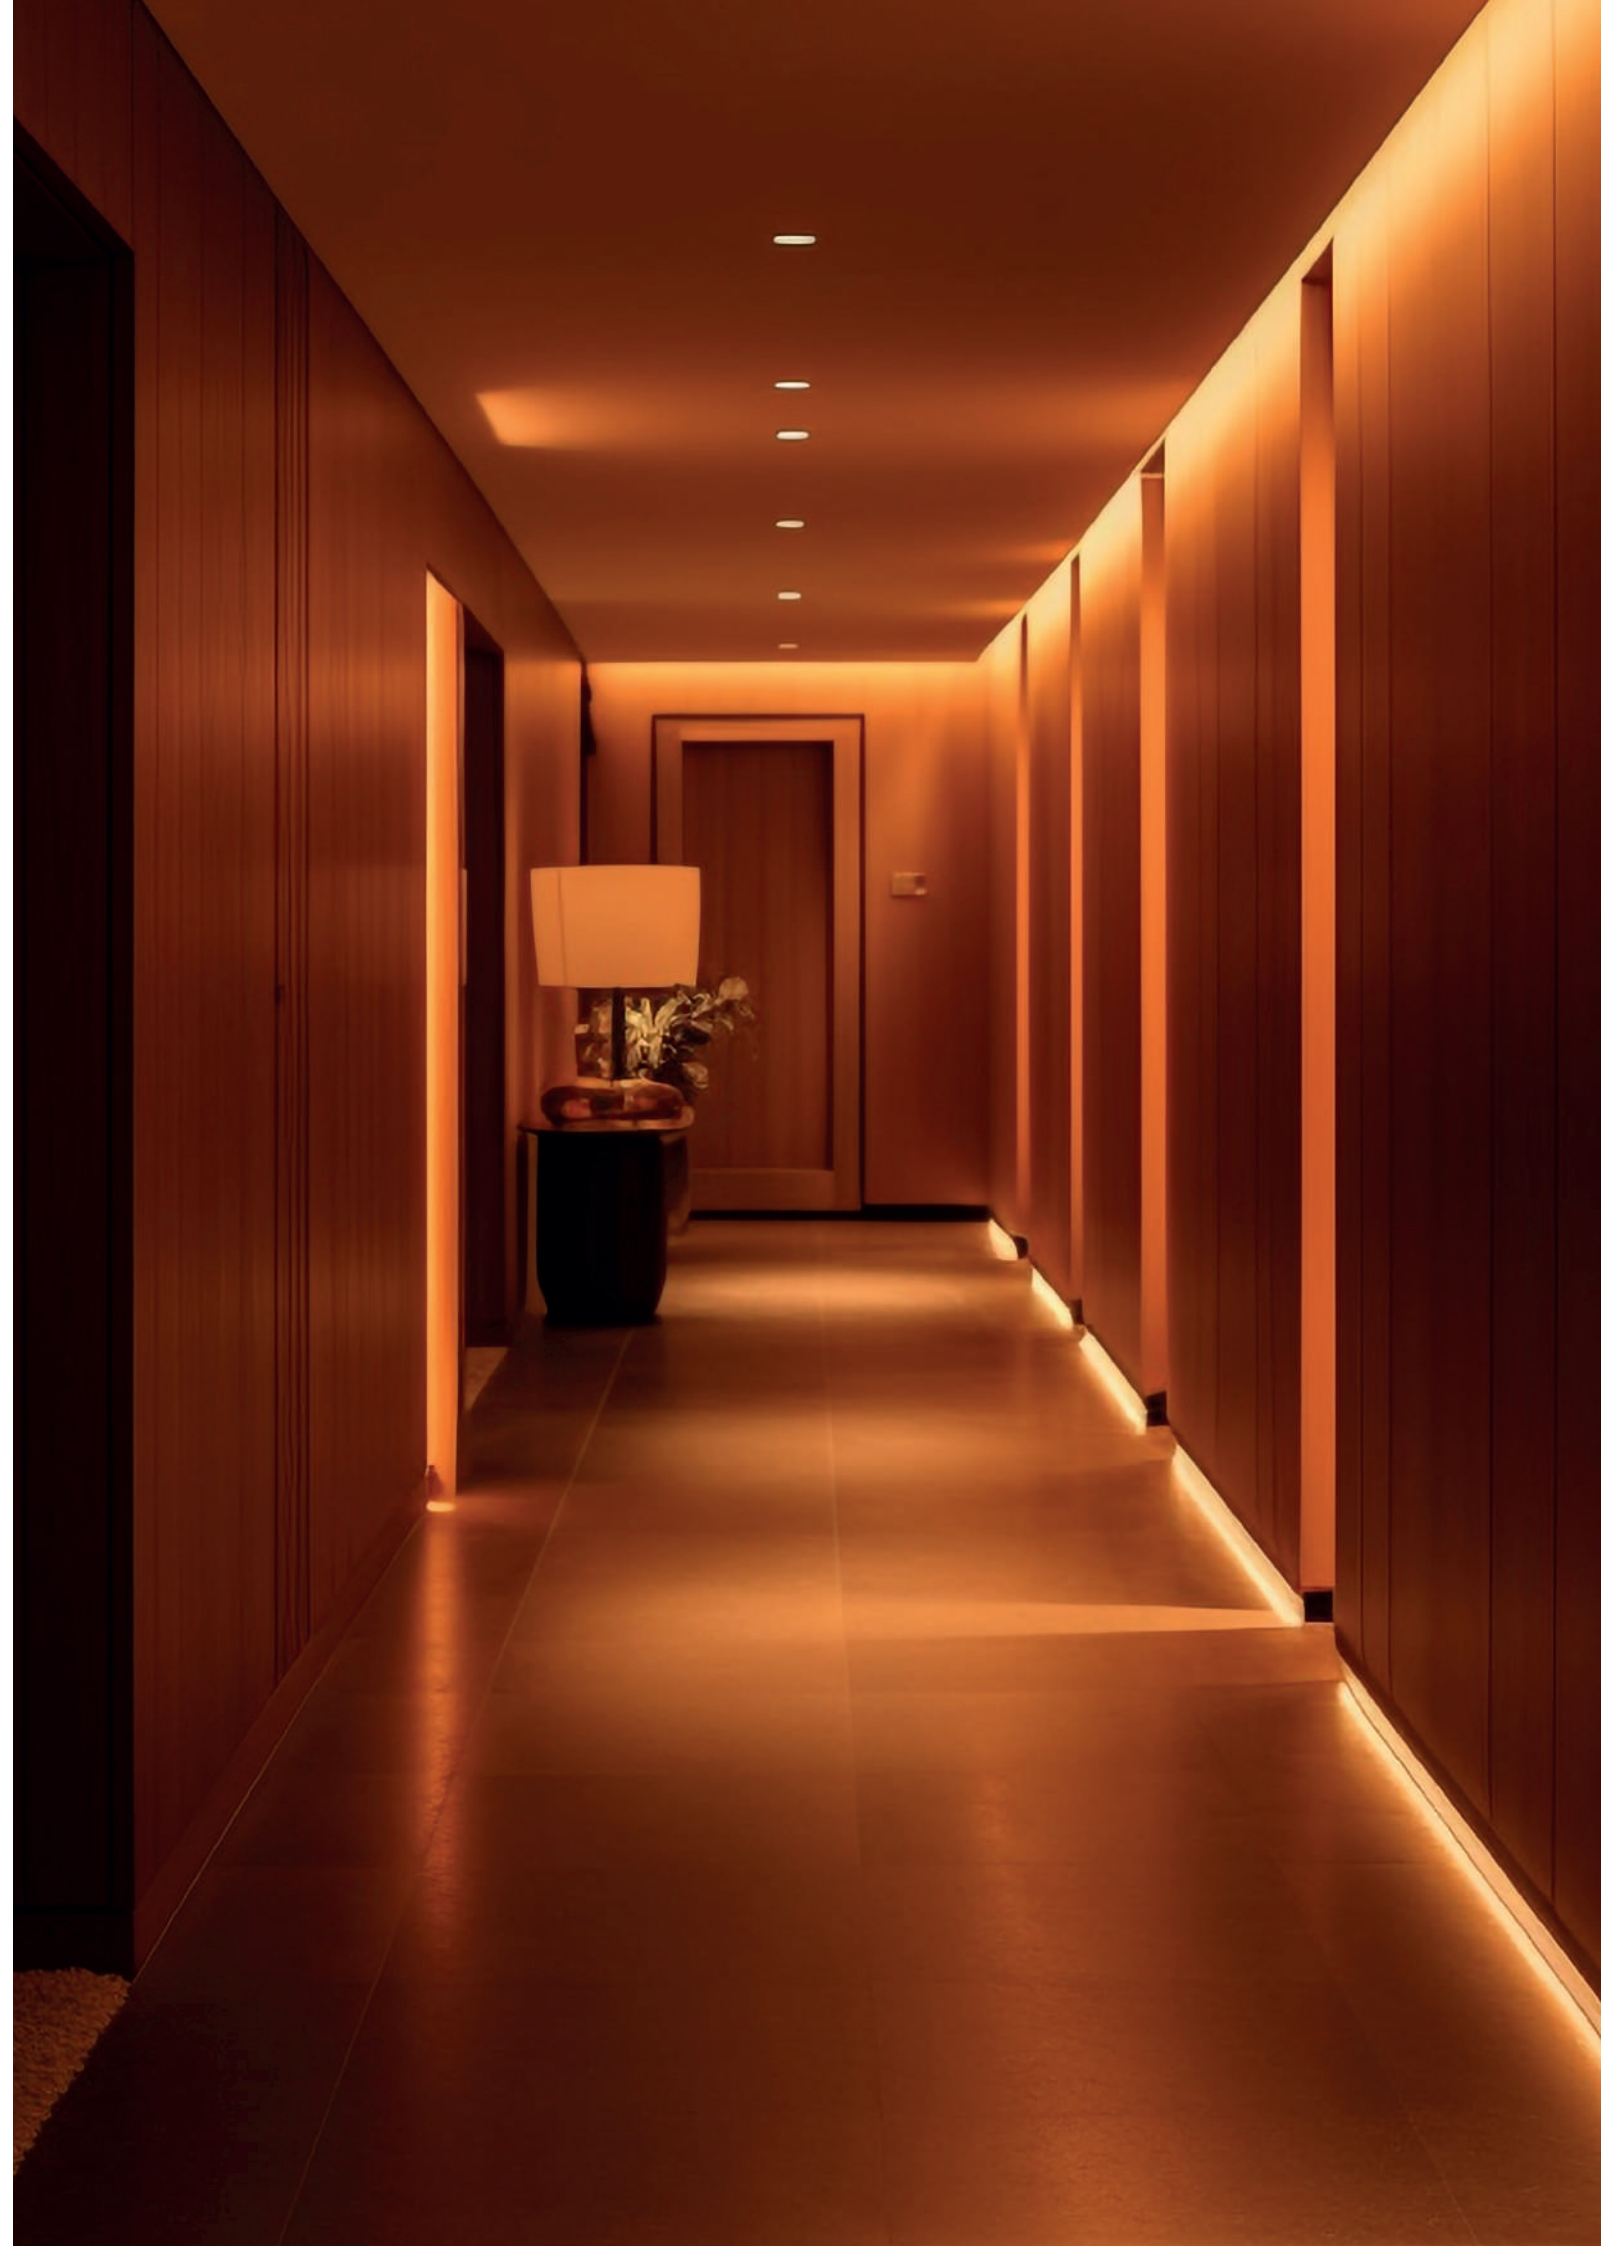



**LW.**    **NUEVO CONTROLADOR DUAL**  
CONTROLADOR  
Página 46

**L144.**  
KIT TRANSFORMADOR + SENSOR  
Página 47

**L141.60 / L141.96**  
SENSOR INALÁMBRICO  
Página 48

**L141.72**  
SENSOR INALÁMBRICO  
Página 48

**L136.**  
TRANSFORMADOR  
Página 50

**L130 / L130 DALI**    **¡NUEVO!**  
TRANSFORMADOR  
Página 51

# SENSORES Y TRANSFORMADORES



LW

CONTROLADOR POR MANDO O WIFI

DESCRIPCIÓN

Controlador dimmer con mando (sin wifi). Disponibles mandos mono zona o multi-zona.

Posibilidad de manejar mediante móvil, altavoz Alexa o Google assistant (con wifi 2,4 Ghz, LW36w).

ESPECIFICACIONES

|           |           |
|-----------|-----------|
| DISTANCIA | 30 m      |
| VOLTAJE   | 12 - 24 v |
| VATIOS    | 144 w     |
| DURACIÓN  | 50.000 h  |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

COMPONENTES DISPONIBLES

|                 |                 |                 |             |                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| LWB1B           | LWB2B           | LWK1B           | LW88        | LWAL3             |
| 86 / 86 / 33 mm | 86 / 86 / 33 mm | 86 / 86 / 27 mm | 130 / 45 mm | Ø 99 / alto 43 mm |




PRODUCTO

| Referencia | Descripción                     | Emb |
|------------|---------------------------------|-----|
| LW35sa     | Kit: Control. dual y mando      | 1   |
| LW36sa     | Kit: Control. monocolor y mando | 1   |
| LW35s      | Controlador dual                | 1   |
| LW36s      | Controlador monocolor           | 1   |
| LW36w      | Control. monocolor por wifi     | 1   |
| LWL5       | Control. RGB wifi y Led dual    | 1   |

MEDIDAS

|             |               |    |
|-------------|---------------|----|
| Referencia  | A / B / C     |    |
| LW36s / 35s | 74 / 35 / 17  | mm |
| LW36w       | 74 / 35 / 17  | mm |
| LWL5        | 111 / 37 / 23 | mm |



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| LW36sa                   | LW35sa                   |
| Mando: Ø 70 / alto 24 mm | Mando: Ø 60 / alto 19 mm |



COMPONENTES DISPONIBLES

| Referencia | Descripción                     | Emb |
|------------|---------------------------------|-----|
| LWB1B      | Mando remoto pared 4 zonas      | 1   |
| LWB2B      | Mando dual remoto pared 4 zonas | 1   |
| LWK1B      | Mando remoto pared 1 zona       | 1   |
| LW88       | Mando remoto RGB                | 1   |
| LWAL3      | Alexa Echo Dot 3ª generación    | 1   |

L144

KIT TRANSFORMADOR + SENSOR INALÁMBRICO

DESCRIPCIÓN

Kit sensor-transformador inalámbrico con 6 canales independientes.

Incluye: 1 transformador, 1 sensor 6 canales, 1 sensor remoto (4 opciones disponibles) y cable de conexión de red 2 m.

ESPECIFICACIONES


|           |              |
|-----------|--------------|
| INPUT     | 100 - 240 VC |
| VOLTAJE   | 12 v         |
| VATIOS    | 20 - 60 w    |
| DURACIÓN  | 50.000 h     |
| DISTANCIA | 10 m         |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

COMPONENTES DISPONIBLES

|             |                 |                 |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L144.1      | L144.4          | L144.5-2        | L144.6          | L144.7          |
| 130 / 40 mm | 47 / 45 / 12 mm | 47 / 45 / 12 mm | 47 / 45 / 12 mm | 47 / 45 / 12 mm |

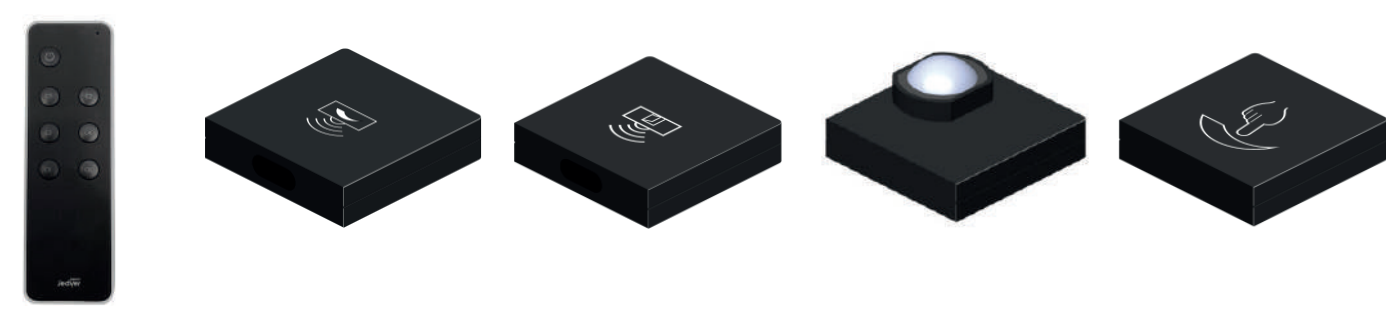

PRODUCTO

| Referencia | Descripción                                        | Embalaje |
|------------|----------------------------------------------------|----------|
| L144.20    | Kit: Sensor remoto 20 w, transformador y cable red | 1        |
| L144.60    | Kit: Sensor remoto 60 w, transformador y cable red | 1        |
| L144.1     | Mando remoto 6 zonas                               | 1        |
| L144.4     | Sensor IR dimmer                                   | 1        |
| L144.5.2   | Sensor 1 - 2 puertas                               | 1        |
| L144.6     | Sensor presencia                                   | 1        |
| L144.7     | Sensor touch dimmer                                | 1        |



L141.60 / L141.96

SENSOR INALÁMBRICO

DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico dimmer, incluye mando remoto on-off touch y caja de 6 conexiones.

\*Instalación técnica página 54

MEDIDAS Largo / ancho / alto L141.60

- A 61 / 51 / 10 mm
- B 51 / 51 / 10 mm



ESPECIFICACIONES

- DISTANCIA 10 m
- VOLTAJE 12 - 24 v
- VATIOS 60 - 96 w
- DURACIÓN 30.000 h

MEDIDAS Largo / ancho / alto L141.96

- A 106 / 46 / 12 mm
- B 52 / 32 / 17 mm
- C Ø: 44 mm



L141.72

SENSOR INALÁMBRICO


DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico dimmer, incluye mando remoto y caja de 6 conexiones Led.

\*Instalación técnica página 54

MEDIDAS

- A 85 / 38 / 21 mm
- B 52 / 32 / 17 mm
- C Ø: 38,5 mm

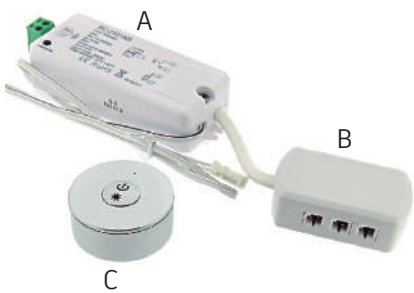

ESPECIFICACIONES

- DISTANCIA 10 m
- VOLTAJE 12 - 24 v
- VATIOS 96 - 192 w
- DURACIÓN 30.000 h

COMPONENTES DISPONIBLES

L141.65



100 / 65 / 74 mm

L141.85



86 / 86 / 38 mm

PRODUCTO

| Referencia | Descripción                           | Embalaje |
|------------|---------------------------------------|----------|
| L141.60    | Sensor inalámbrico 60 w 6 conexiones  | 1        |
| L141.96    | Sensor inalámbrico 96 w 6 conexiones  | 1        |
| L141.72    | Sensor touch inalámbrico 6 conexiones | 1        |
| L141.65    | Mando sobremesa                       | 1        |
| L141.85    | Mando pared                           | 1        |





L136

TRANSFORMADOR Y SENSORES LED

DESCRIPCIÓN

Transformador de 6 a 10 salidas Led y una salida para sensor. Incluye cable red de 1,8 m.

Disponibles 6 tipos de sensores cada uno con función diferente para dar solución a cada instalación.

ESPECIFICACIONES

|          |               |
|----------|---------------|
| INPUT    | 200 - 240 VAC |
| VOLTAJE  | 12 - 24 v     |
| VATIOS   | 24 - 100 w    |
| DURACIÓN | 25.000 h      |

INSTALACIÓN

\*Instalación técnica página 54

COMPONENTES DISPONIBLES

|                     |                     |                     |                   |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| L136.1              | L136.2 y L136.2.2   | L136.3              | L136.4            | L136.6              |
| Ø: 10, largo: 10 mm | Ø: 10, largo: 10 mm | Ø: 14, largo: 12 mm | Ø: 52, alto: 7 mm | Ø: 14, largo: 12 mm |




\*Sensores únicamente válidos para transformador L136

PRODUCTO

| Referencia   | Descripción                | Emb |
|--------------|----------------------------|-----|
| L136.24      | Driver 6 conex, 24 w, 12 v | 3   |
| L136.36      | Driver 6 conex, 36 w, 12 v | 3   |
| L136.60      | Driver 6 conex, 60 w, 12 v | 3   |
| L136.100     | Driver 10 conex, 100w, 12v | 3   |
| L136.24.24V  | Driver 6 conex, 24 w, 24v  | 3   |
| L136.36.24V  | Driver 6 conex, 36 w, 24v  | 3   |
| L136.60.24V  | Driver 6 conex, 60 w, 24v  | 3   |
| L136.100.24V | Driver 10 conex, 100w, 24v | 3   |

COMPONENTES DISPONIBLES

| Referencia | Descripción         | Emb |
|------------|---------------------|-----|
| L136.1     | Sensor touch on-off | 1   |
| L136.2     | Sensor 1 puerta     | 1   |
| L136.2.2   | Sensor 2 puertas    | 1   |
| L136.3     | Sensor presencia    | 1   |
| L136.4     | Sensor hand pass    | 1   |
| L136.6     | Sensor touch dimmer | 1   |



L130

TRANSFORMADOR LED

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación industrial de pequeño y gran formato con caja metálica. Incluye cable red de 1,8 m.

\*Instalación técnica página 52

ESPECIFICACIONES

|          |               |
|----------|---------------|
| INPUT    | 170 - 240 VAC |
| VOLTAJE  | 12 - 24 v     |
| VATIOS   | 45 - 300 w    |
| DURACIÓN | 25.000 h      |

L130 Dali II dimmable ¡NUEVO!

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación industrial de pequeño y gran formato con caja metálica dimmable y con protocolo Dali II, especial para domótica. Incluye cable red de 1,8 m.

\*Instalación técnica página 54

ESPECIFICACIONES

|          |               |
|----------|---------------|
| INPUT    | 170 - 250 VAC |
| VOLTAJE  | 12 - 24 v     |
| VATIOS   | 60 - 250 w    |
| DURACIÓN | 25.000 h      |




MEDIDAS

| Referencia | A / B / C      |    |
|------------|----------------|----|
| L130.45    | 120 / 35 / 22  | mm |
| L130.60    | 150 / 35 / 22  | mm |
| L130.100   | 146 / 49 / 24  | mm |
| L130.200   | 208 / 63 / 25  | mm |
| L130.300   | 165 / 120 / 58 | mm |

MEDIDAS

| Referencia | A / B / C     |    |
|------------|---------------|----|
| L130.60d   | 165 / 49 / 30 | mm |
| L130.100d  | 230 / 49 / 30 | mm |
| L130.150d  | 230 / 49 / 30 | mm |
| L130.200d  | 285 / 49 / 30 | mm |
| L130.250d  | 285 / 49 / 30 | mm |



PRODUCTO

| Ref. con 12 v  | Ref con 24 v   | Descripción                                  | Embalaje |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|----------|
| L130.45.12v    | L130.45.24v    | Transformador 45 w, 1 conexión               | 3        |
| L130.60.12v    | L130.60.24v    | Transformador 60 w, 1 conexión               | 3        |
| L130.100.12v   | L130.100.24v   | Transformador 100 w                          | 3        |
| L130.200.12v   | L130.200.24v   | Transformador 200 w                          | 3        |
| L130.300.12v   | L130.300.24v   | Transformador 300 w                          | 3        |
| L130.200.12v67 |                | Transformador 200 w, 12 v, IP67              | 1        |
| L130.300.12v67 | L130.300.24v67 | Transformador 300 w, 12 o 24 v, IP67         | 1        |
| L130.60D.12v   | L130.60D.24v   | Transformador dali 60 w,                     | 1        |
| L130.100D.12v  | L130.150D.24v  | Transformador dali 100 w, 12 v o 150 w, 24 v | 1        |
| L130.200D.12v  | L130.250D.24v  | Transformador dali 200 w, 12 v o 250 w, 24 v | 1        |





# CABLES Y CONEXIONES

## CABLE ALARGADOR

| Referencia | Descripción                | Embalaje |
|------------|----------------------------|----------|
| L150.100   | Cable alargador 1 m        | 12       |
| L150.150   | Cable alargador 1,5 m      | 12       |
| L150.300   | Cable alargador 3 m        | 12       |
| L150.150d  | Cable alargador dual 1,5 m | 12       |



## CABLE DE SOLDAR

| Referencia | Descripción                           | Embalaje |
|------------|---------------------------------------|----------|
| L150.48    | Cable conector de soldar 50 cm        | 12       |
| L150.140   | Cable conector de soldar 140 cm       | 12       |
| L203.32    | Sensor touch con conector para soldar | 12       |




## CONEXIONES

| Referencia | Descripción                                    | Embalaje |
|------------|------------------------------------------------|----------|
| L151.U     | Unión Led tira de 8 mm                         | 12       |
| L151.140   | Cable con conexión tira Led 8 mm, perfil 10 mm | 12       |
| L151.06    | Caja de 6 conexiones cable para soldar         | 6        |
| L151.06T   | Caja de 6 conexiones cable con terminal        | 6        |
| L151.3d    | Caja de 3 conexiones dual                      | 6        |
| L151.8     | Conector para tira Led 8-10 mm, perfil 10 mm   | 12       |




INSTALACIÓN DIRECTA:

Perfiles, regletas, tiras y focos conectan al transformador.

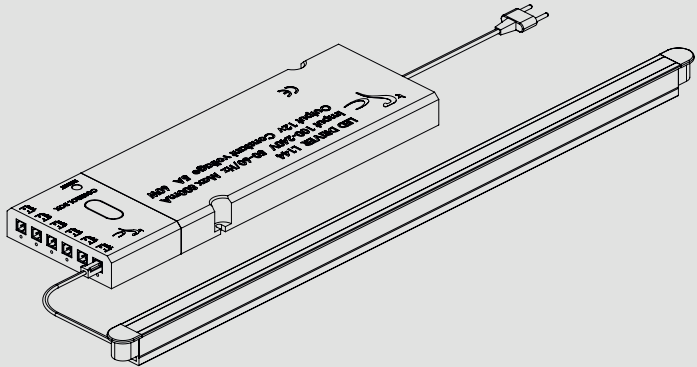


INSTALACIÓN CON MANDO / DIMMER:

Perfiles, regletas, tiras y focos conectan a caja de conexiones y ésta al transformador.

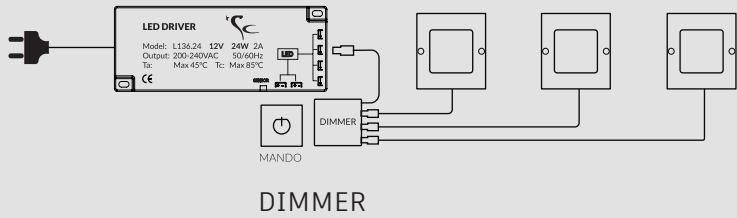

INSTALACIÓN CON SENSOR:


Perfiles, regletas, tiras y focos conectan a sensor y éste al transformador.

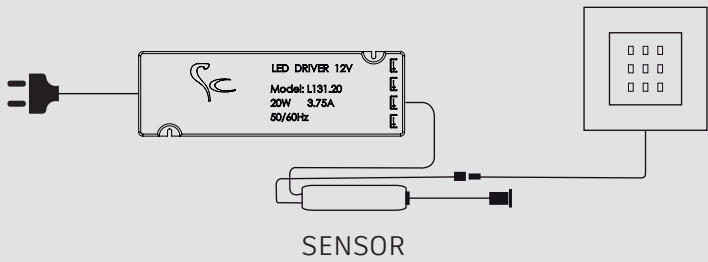

INSTALACIÓN CON CONTROLADOR:

La instalación con controlador permite regular con mando o por wifi (Alexa, Google Asistant o app móvil), diferentes zonas o puntos de luz de manera conjunta e independiente.

Cada punto de luz conecta a un controlador y este al transformador.

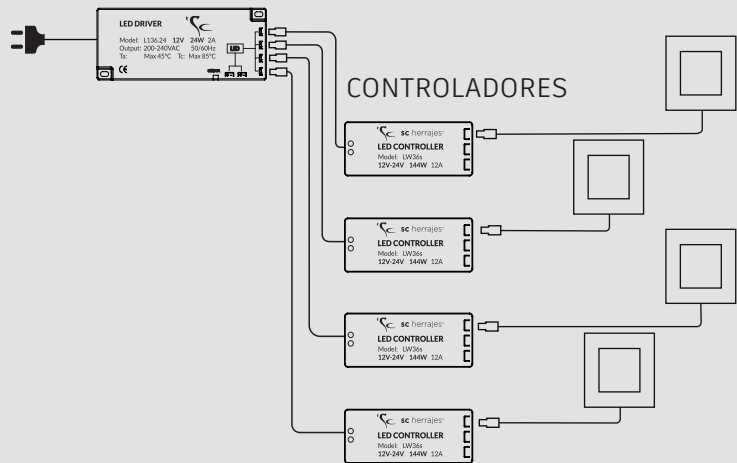



**sc** herrajes®

Avda de las Naciones, 31  
45200 Illescas  
Toledo, España

+34 925 51 24 24  
[info@sc-herrajes.com](mailto:info@sc-herrajes.com)  
[www.sc-herrajes.com](http://www.sc-herrajes.com)

