



sc herrajes®



CATÁLOGO SELECCIÓN
ILUMINACIÓN LED

2024



Desde Sc Herrajes, trabajamos para presentar productos diferentes e innovadores que aporten un valor único al mercado.

La calidad, para nosotros, no es un valor sino un requerimiento. Aportamos soluciones de iluminación completas y duraderas para tu hogar que cumplan nuestra filosofía de: 'para toda una vida'.

Descubre nuestros diseños y complementos más recientes de iluminación Led.

A man with dark, curly hair, wearing a white long-sleeved shirt, is leaning over a light-colored wooden desk. He is looking down at a light strip installed under the desk. His right hand is resting on the desk surface, and his left hand is near the light strip. Several thin, dark rods are lying on the desk surface. The background is a plain, light-colored wall.

SMART CONNECTOR

Introducción a Smart Connector
Página 6

PERFILES Y REGLETAS

Página 20

FOCOS

Página 36

TIRAS LED

Página 42

SENSORES Y TRANSFORMADORES

Página 48


CABLES Y CONEXIONES

Página 58

INSTALACIONES

Página 62

ÍNDICE



15 x 9 mm



L219 / L219CR / L219R ¡NUEVO!
Perfil superficie / empotrar
Página 11

11 x 9 mm



L218 / L218CR / L218R. ¡NUEVO!
Perfil superficie / empotrar
Página 12

11 x 9 mm



L218 DUAL. ¡NUEVO!
Perfil superficie / empotrar dual
Página 13

19 x 10 mm



L217. NUEVO ACABADO BRONCE
Perfil empotrar angular
Página 14

27 x 13 mm



L216. NUEVO ACABADO BRONCE
Perfil superficie rincones
Página 15

9,3 x 9,7 mm




L215. NUEVO ACABADO BRONCE
Perfil superficie
Página 16

9,3 x 9,2 mm



L215R.
Perfil empotrar
Página 17



L220.160 ¡NUEVO!
Foco alargado
Página 18



L220.85 ¡NUEVO!
Foco cuadrado
Página 19

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SMART CONNECTOR?

El sistema de conexión Led Smart Connector tiene en cuenta los actuales problemas de instalación y reposición de las tiras Led, de esta manera resulta una exitosa solución para el profesional debido a su montaje cómodo y sencillo.


Gracias a la tira Led de cobre continuo, el corte a medida del producto no requiere de soldaduras o montajes, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo facilitando así la instalación y reemplazo del Led.

Entre sus ventajas destacan:

1. Se suministra el conjunto montado: perfil, Led y cubierta.
2. Su conjunto puede cortarse a la medida deseada sin tener en cuenta los puntos de corte.
3. La conexión se realiza mediante un conector que no requiere de soldaduras.
4. Se ilumina la tira en el perfil de principio a fin sin perder puntos de luz en los extremos.

Todo ello hace que estos productos sean una revolución para la instalación y la conexión de la iluminación Led de tu hogar.

CORTE LED ENSAMBLADO

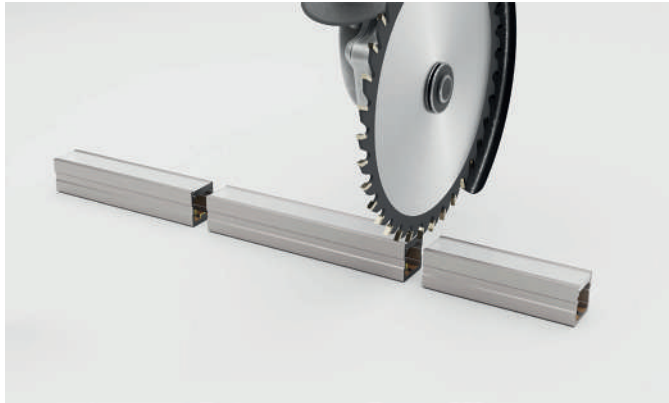

CONEXIÓN SIN TAPA



CONEXIÓN CON TAPA



INSTALACIÓN POR CLIPS




FÁCIL Y RÁPIDO



COMPONENTES Y ACCESORIOS SMART CONNECTOR


CONECTORES Y UNIONES

Referencia	Descripción
L215.ci	Cable conector interno general 2 m
L217.ci	Cable conector interno polaridad inversa 2 m
L215.cc	Conector escuadra
L215.u	Conector unión recta

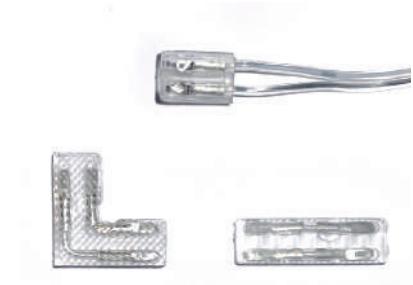

SENSORES

Referencia	Descripción
L216.cs	Sensor touch interno
L215r.tcs	Sensor touch integrado en tapa
L218cr.tcs	Sensor touch integrado en tapa

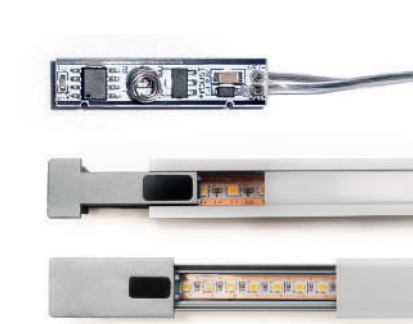


TIRA LED

ESPECIFICACIONES L215L

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	7 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 6.500 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	800
DURACIÓN	50.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción
L215L.1000.3	Tira 10 m, 12 v, 3.000K
L215L.1000.4	Tira 10 m, 12 v, 4.000K
L215L.1000.6	Tira 10 m, 12 v, 6.500K
L215L.1000.3.24	Tira 10 m, 24 v, 3.000K
L215L.1000.4.24	Tira 10 m, 24 v, 4.000K
L215L.1000.6.24	Tira 10 m, 24 v, 6.500K





ESPECIFICACIONES L218L y L219L

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	7 mm
LEDs / m	150 - 180
COLOR K	3.000 - 6.500 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.100 - 1.300
DURACIÓN	50.000 h

Referencia	Descripción
L218L.1000.3	Tira 10 m, 12 v, 3.000K, 150 led/m
L218L.1000.4	Tira 10 m, 12 v, 4.000K, 150 led/m
L218L.1000.6	Tira 10 m, 12 v, 6.500K, 150 led/m
L218L.1000.3.24	Tira 10 m, 24 v, 3.000K, 150 led/m
L218L.1000.4.24	Tira 10 m, 24 v, 4.000K, 150 led/m
L218L.1000.6.24	Tira 10 m, 24 v, 6.500K, 150 led/m
*L219L.1000.3	Tira 10 m, 12 v, 3.000K, 180 led/m
*L219L.1000.4	Tira 10 m, 12 v, 4.000K, 180 led/m
*L219L.1000.6	Tira 10 m, 24 v, 6.500K, 180 led/m

*Disponible en 24 v







L219 / L219CR / L219R

MAGNO ¡NUEVO!

PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR

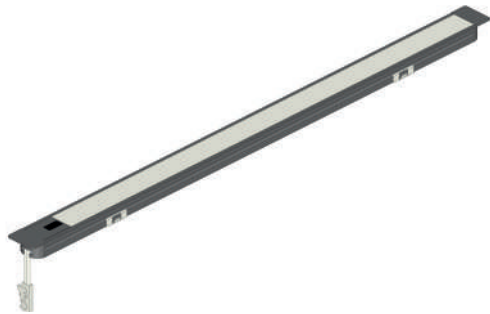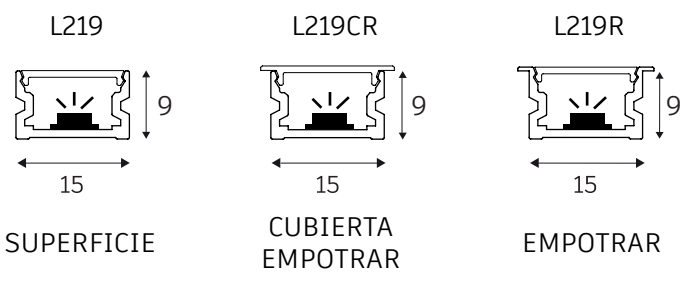

DESCRIPCIÓN

Magno, perfil de superficie L219 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L219CR) o perfil de empotrar L219R, alta luminosidad y sin puntos Led disponible en color titanio. Puede integrar sensor táctil.

Disponible en barras de 2,5 m suministrados con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada. Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	7 mm
LEDs / m	180
COLOR K	3.000 - 6.500 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

COMPONENTES DISPONIBLES




PRODUCTO

Ref: L219	Ref: L219CR	Ref: L219R	Descripción	Embalaje
L219.2500.3	L219cr.2500.3	L219r.2500.3	Perfil 2,5 m, 3.000 K (ensamblado)	6
L219.2500.4	L219cr.2500.4	L219r.2500.4	Perfil 2,5 m, 4.000 K (ensamblado)	6
L219.tcs	L219cr.tcs	L219r.tcs	Kit: tapas, cable y sensor	12
L219.tc	L219r.tc	L219r.tc	Kit: tapas, cable y clips	24
L219.25	L219cr.25	L219r.25	Kit: perfil y cubierta 2,5 m	6


COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Embalaje
*L219L.1000.3	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 3.000K, 180 led/m	1
*L219L.1000.4	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 4.000K, 180 led/m	1
*L219L.1000.6	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 6.500K, 180 led/m	1

*Disponible en 24 v



L218 / L218CR / L218R LÍDER ¡NUEVO! PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR

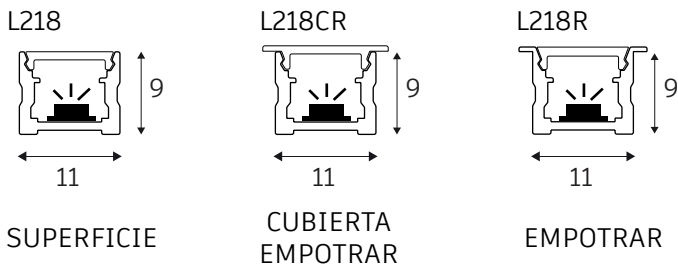

DESCRIPCIÓN

Líder, perfil de superficie L218 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L218CR) o perfil de empotrar L218R, alta luminosidad y sin puntos Led disponible en color titanio. Puede integrar sensor táctil.

Disponible en barras de 2,5 m suministrados con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada. Uso recomendado en iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	7 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 6.500 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.100
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

COMPONENTES DISPONIBLES



PRODUCTO

Ref: L218	Ref: L218CR	Ref: L218R	Descripción	Embalaje
L218.2500.3	L218cr.2500.3	L218r.2500.3	Perfil 2,5 m, 3.000 K (ensamblado)	6
L218.2500.4	L218cr.2500.4	L218r.2500.4	Perfil 2,5 m, 4.000 K (ensamblado)	6
L218.tcs	L218cr.tcs	L218r.tcs	Kit: tapas, cable y sensor	12
L218.tc	L218r.tc	L218r.tc	Kit: tapas, cable y clips	24
L218.25	L218cr.25	L218r.25	Kit: perfil y cubierta 2,5 m	6

OTROS COMPONENTES

Referencia	Descripción	Embalaje
*L218L.1000.3	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 3.000K, 150 led/m	1
*L218L.1000.4	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 4.000K, 150 led/m	1
*L218L.1000.6	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 6.500K, 150 led/m	1

*Disponible en 24 v



L218 / L218CR / L218R LÍDER DUAL ¡NUEVO! PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie o empotrar modelo L218 en color titanio, con tira Led dual Smart Connector de 2.700 a 4.500 K sin puntos Led.

Disponible en barras de 2,5 m color titanio, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2216
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	2.700 - 4.500 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.100
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62


PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L218.2500d	Perfil superficie 2,5 m con cubierta y Led 2.700-4.500 k (ensamblado)	6
L218cr.2500d	Perfil empotrar 2,5 m con cubierta y Led 2.700-4.500 k (ensamblado)	6
L218r.2500d	Perfil empotrar 2,5 m con cubierta y Led 2.700-4.500 k (ensamblado)	6
L218.tc	Kit: tapas perfil superficie, cable conector y clips	24
L218r.tc	Kit: tapas perfil empotrar, cable conector y clips	24

OTROS COMPONENTES




Referencia	Descripción	Embalaje
L218.25	Perfil superficie y cubierta 2,5 m titanio	6
L218.60.c	Kit controlador transformador y mando remoto dual, 60 w	1
L218.90.c	Kit controlador transformador y mando remoto dual, 90 w	1
L218L.1000d	Tira Led dual 2.700-4.500k 10 m	1
L218.d5	Sensor dual para 1 ó 2 puertas	1
L218.md	Mando dual ovalado	1



L217 TECH NUEVO ACABADO BRONCE

PERFIL EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Tech. Perfil de empotrar con diseño de iluminación angular y sin puntos Led.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio o bronce, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	50.000 h


INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO


Referencia	Descripción	Embalaje
L217.2500.3	Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado)	6
L217.2500.4	Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado)	6
L215.ci	Cable conector interno	24
L217.ci	Cable conector polaridad inversa	24

*Especificar color del perfil



L216 VISIÓN NUEVO ACABADO BRONCE

PERFIL SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Visión. Perfil de superficie especialmente diseñado para rincones.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio o bronce, suministrado con tira Led y cubierta montado. Posibilidad de cortar a medida e integrar sensor táctil on-off y dimmer.

Recomendado para iluminación de encimeras.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN


*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L216.2500.3	Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado)	6
L216.2500.4	Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado)	6
L216.tcs	Kit: tapas, cable conector y sensor	12
L216.tc	Kit: tapas y cable conector	24
L216.cs	Cable conector con sensor	12


*Especificar color del perfil





L215 ÉLITE **NUEVO ACABADO BRONCE**

PERFIL SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Élite, perfil de superficie de luminosidad media sin puntos Led. Puede incorporar sensor.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio o bronce, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	800
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62




PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L215.2500.3	Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado)	6
L215.2500.4	Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado)	6
L215.tcs	Kit: tapas, cable y sensor	12
L215.tcr	Kit: tapas, cable conector y clips	24
L215.ci	Cable conector interno	24



L215R ÉLITE

PERFIL EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Élite, perfil de empotrar de luminosidad media y sin puntos Led. Puede incorporar sensor.

Disponible en barras de 2,5 m color titanio, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	800
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62



PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L215r.2500.3	Perfil + cub. 2,5 m 3.000K	6
L215r.2500.4	Perfil + cub. 2,5 m 4.000K	6
L215r.tcs	Kit: tapas, sensor y clips	12
L215r.tc	Kit: tapas, cable y clips	24
L215.ci	Cable conector interno	24
L215.u	Conector unión	12
L215.cc	Conector escuadra	12
L215r.25	Kit: perfil y cubierta 2,5 m	6



COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Emb
L215L.1000.3	Tira Smart 10 m, 12 v, 3.000K	1
L215L.1000.4	Tira Smart 10 m, 12 v, 4.000K	1
L215L.1000.5	Tira Smart 10 m, 12 v, 5.000K	1
L215L.1000.3.24	Tira Smart 10 m, 24 v, 3.000K	1
L215L.1000.4.24	Tira Smart 10 m, 24 v, 4.000K	1
L215L.1000.6.24	Tira Smart 10 m, 24 v, 4.000K	1



L220.160 QUART ¡NUEVO!

FOCO SUPERFICIE

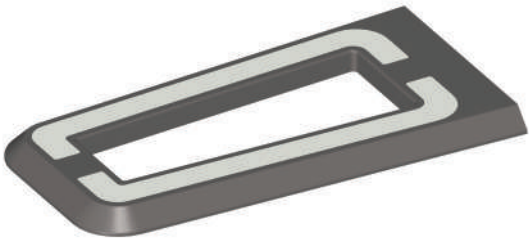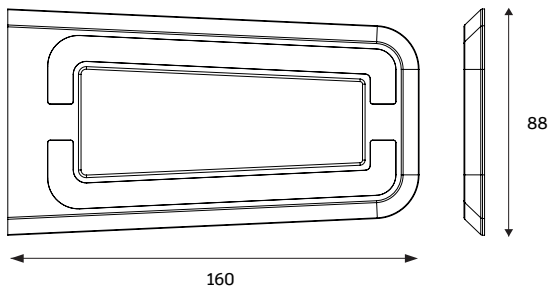

DESCRIPCIÓN

Quart, foco de superficie con sistema de conexión Smart Connector de alta luminosidad sin puntos Led en color titanio.

Con doble cable para conectar en línea fácilmente y sujeción con sistema imantado. Disponible con sensor dimmer.

Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.



ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	100 mm
LEDs	80
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS	4 w
LUMEN	380
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62


PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L220.160.3	Foco 160 mm 3.000 K	6
L220.160.4	Foco 160 mm 4.000 K	6
L220.160.3s	Foco 160 mm 3.000 K con sensor	6
L220.160.4s	Foco 160 mm 4.000 K con sensor	6



L220.85 CUBE ¡NUEVO!

FOCO SUPERFICIE

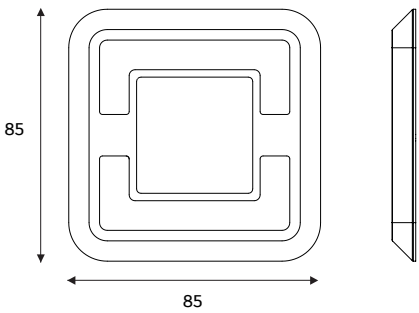

DESCRIPCIÓN

Cube, foco de superficie de alta luminosidad sin puntos Led en color titanio.

Con doble cable para conectar en línea fácilmente y sujeción con sistema imantado.

Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.



ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	50 mm
LEDs	60
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS	3 w
LUMEN	300
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L220.85.3	Foco 85 mm 3.000 K	6
L220.85.4	Foco 85 mm 4.000 K	6



30 x 5 mm



L223. ¡NUEVO!
Regleta superficie
Página 23

15 x 9 mm



L219.10 / L219.10CR / L219.10R ¡NUEVO!
Perfil superficie / empotrar
Página 24

11 x 9 mm



L218.8 / L218.8CR / L218.8R ¡NUEVO!
Perfil superficie / empotrar
Página 25

15 x 7 mm




L201 / L201CR / L201R
Regleta superficie / empotrar
Página 26

11 x 7 mm



L200 / L200CR / L200R
Regleta superficie / empotrar
Página 27

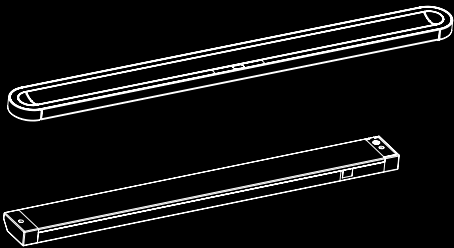

L222.
Regleta superficie
Página 28

L221.
Regleta superficie / cajón
Página 29

13 x 8 mm



L214 / L214R
Perfil sup / emp Led 10 mm
Página 30

13 x 8 mm



L214 / L214R DUAL
Perfil sup / emp dual, Led 10 mm
Página 31

8 x 8 mm



L213. ¡NUEVO!
Perfil superficie, Led 5 mm
Página 32

19 x 10 mm




L210 / L210A.
Perfil empotrar, Led 8 mm
Página 33



L212.
Regletas superficie
Página 34

32 x 18 mm




L203. NUEVO ACABADO TITANIO
Perfil superficie, Led 10 mm
Página 35



L223 THIN ¡NUEVO!

REGLETA SUPERFICIE , LED 10 mm

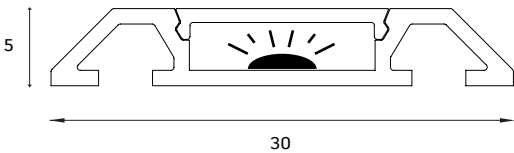

DESCRIPCIÓN

Thin, perfil de fino espesor y alta luminosidad sin puntos Led en color titanio. Montado con Led Cob para conseguir efecto neón. Puede integrar sensor interno táctil.

Se puede montar con tira Led L234 COB simple en color cálido o neutro o con tira Led L234 COB dual con ambos colores.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	COB
PCB	10 mm
LEDs / m	480
COLOR K	3.000-4.000 K
VOLTAJE	12-24v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.200
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62



PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L223.600	Regleta superficie 0,6 m	3
L223.1000	Regleta superficie 1 m	3
L223.1500	Regleta superficie 1,5 m	3
L223.2000	Regleta superficie 2 m	3
L223.2500	Regleta superficie 2,5 m	3
L223.ts	Tapas	3
L223.25	Kit: perfil superficie + cubierta 2,5 m	3





L219.10 / L219.10CR / L219.10R MAGNO 10 ¡NUEVO! PERFIL SUP / EMP 10 mm

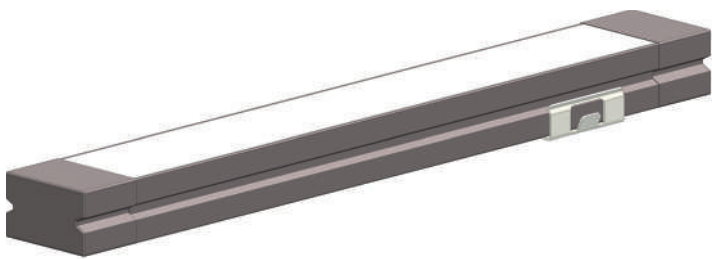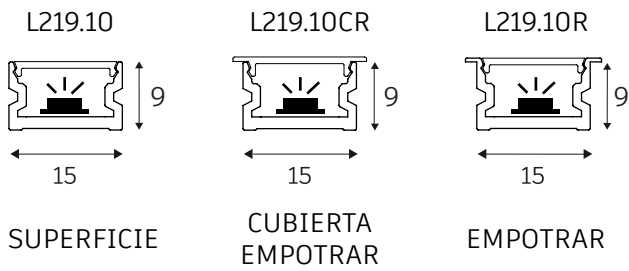

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie L219.10 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L219.10CR) o perfil de empotrar L219.10R, alta luminosidad y sin puntos Led disponible en color titanio. Puede integrar sensor táctil.
*Producto suministrado ensamblado.

Disponible en barras de 2,5 m. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES L128

TIPO DE LED	2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	2.400 - 5.000 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN



*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Ref: L219.10	Ref: L219.10CR	Ref: L219.10R	Descripción	Embalaje
L219.10.500	L219.10CR.500	L219.10R.500	Regleta 0,5 m	3
L219.10.1000	L219.10CR.1000	L219.10R.1000	Regleta 1 m	3
L219.10.1500	L219.10CR.1500	L219.10R.1500	Regleta 1,5 m	3
L219.10.2000	L219.10CR.2000	L219.10R.2000	Regleta 2 m	3
L219.10.2500	L219.10CR.2500	L219.10R.2500	Regleta 2,5 m	3
L219.10.25	L219.10CR.25	L219.10R.25	Kit: perfil + cubierta 2,5 m	6
L219.TS	L219.TE	L219.TE	Kit: juego de tapas + clips	6
	L219.10CR.25p		Kit: perfil + cubierta 2,5 m plata	6



L218.8 / L218.8CR / L218.8R LÍDER 8 ¡NUEVO! PERFIL SUP/ EMPR 8 mm

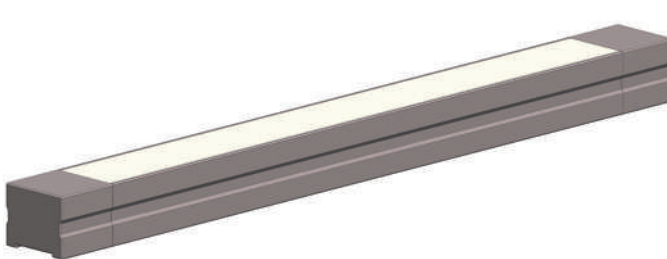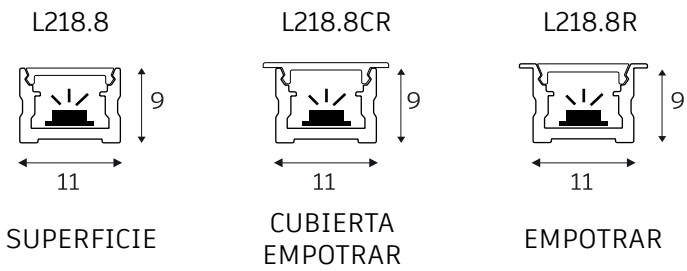

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie L218.8 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L218.8CR) o perfil de empotrar L218.8R, alta luminosidad y sin puntos Led disponible en color titanio. Puede integrar sensor táctil.
*Producto suministrado ensamblado.

Disponible en barras de 2,5 m. Posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES L128

TIPO DE LED	2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	2.400 - 5.000 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	30.000 h


INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO



Ref: L218.8	Ref: L218.8CR	Ref: L218.8R	Descripción	Embalaje
L218.8.500	L218.8CR.500	L218.8R.500	Regleta 0,5 m	3
L218.8.1000	L218.8CR.1000	L218.8R.1000	Regleta 1 m	3
L218.8.1500	L218.8CR.1500	L218.8R.1500	Regleta 1,5 m	3
L218.8.2000	L218.8CR.2000	L218.8R.2000	Regleta 2 m	3
L218.8.2500	L218.8CR.2500	L218.8R.2500	Regleta 2,5 m	3
L218.8.25	L218.8CR.25	L218.8R.25	Kit: perfil + cubierta 2,5 m	6
L218.TS	L218.TE	L218.TE	Kit: juego de tapas + clips	6
L218.8.TCS	L218.8CR.TCS	L218.8R.TCS	Kit: juego de tapas con sensor+ clips	6





L201 / L201CR / L201R MAXI

PERFIL SUP / EMP 10 mm

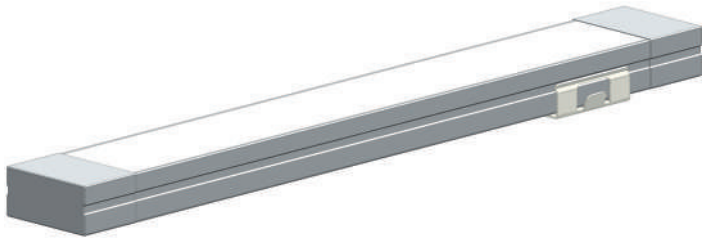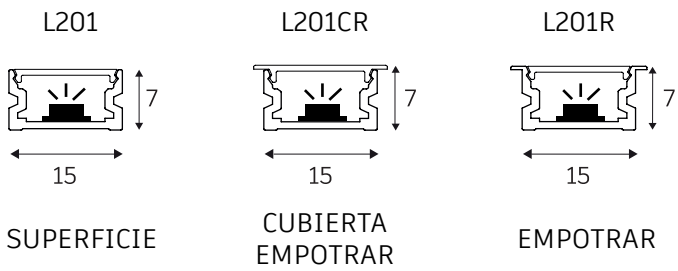

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie L201 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L201CR) o perfil de empotrar L201R.

Disponible en plata o negro ensamblado o en barras de 2,5 m con posibilidad de cortar a medida e incorporar sensor.

Recomendado para iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES L127

TIPO DE LED	2835
PCB	8 mm
LEDs / m	60
COLOR K	2.700 - 5.000 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	6
LUMEN / m	650
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO



Ref: L201	Ref: L201CR	Ref: L201R	Descripción	Embalaje
L201.500	L201CR.500	L201R.500	Regleta 0,5 m	3
L201.1000	L201CR.1000	L201R.1000	Regleta 1 m	3
L201.1500	L201CR.1500	L201R.1500	Regleta 1,5 m	3
L201.2000	L201CR.2000	L201R.2000	Regleta 2 m	3
L201.2500	L201CR.2500	L201R.2500	Regleta 2,5 m	3
L201.25	L201CR.25	L201R.25	Kit: perfil + cubierta 2,5 m	6
L201.T	L201.T	L201.T	Kit: juego de tapas + clips	6

*Especificar color del perfil



L200 / L200CR / L200R MINI

PERFIL SUP/ EMPR 8 mm

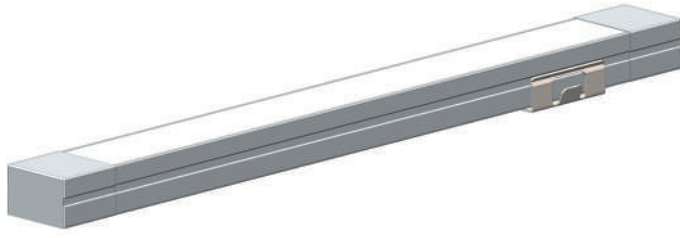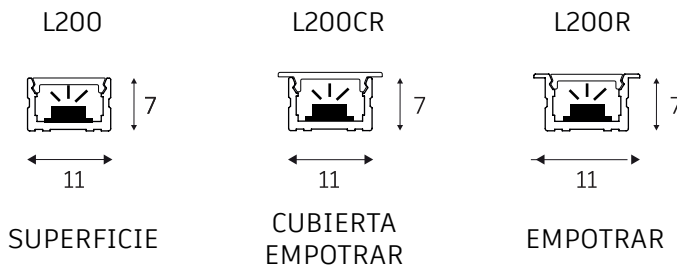

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie L200 con posibilidad de empotrar según la cubierta utilizada (L200CR) o perfil de empotrar L200R.

Disponible en plata, blanco o negro ensamblado o en barras de 2,5 m con posibilidad de cortar a medida.

Recomendado para iluminación de encimeras, vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES L127

TIPO DE LED	2835
PCB	8 mm
LEDs / m	60
COLOR K	2.700 - 5.000 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	6
LUMEN / m	650
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO


Ref: L200	Ref: L200CR	Ref: L200R	Descripción	Embalaje
L200.500	L200CR.500	L200R.500	Regleta 0,5 m	3
L200.1000	L200CR.1000	L200R.1000	Regleta 1 m	3
L200.1500	L200CR.1500	L200R.1500	Regleta 1,5 m	3
L200.2000	L200CR.2000	L200R.2000	Regleta 2 m	3
L200.2500	L200CR.2500	L200R.2500	Regleta 2,5 m	3
L200.25	L200CR.25	L200R.25	Kit: perfil + cubierta 2,5 m	6
L200.T	L200.T	L200.T	Kit: juego de tapas + clips	6

*Especificar color del perfil



L222 DÚO ¡NUEVO!

REGLETA SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Dúo. Perfil de superficie alta luminosidad sin puntos led en color titanio.

Dispone de sensor IR con función dimmer.

Recomendado para iluminación de encimeras, armarios y vitrinas.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	4.500 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	1.600
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62




PRODUCTO


Referencia	Descripción	Embalaje
L222.450	Regleta Led 45 cm en color titanio (7 w)	3
L222.600	Regleta Led 60 cm en color titanio (9w)	3
L222.900	Regleta Led 90 cm en color titanio (14w)	3

L221 SLIM ¡NUEVO!

REGLETA SUPERFICIE / CAJÓN



Soporte de sujeción



DESCRIPCIÓN

Slim. Perfil de superficie especial para iluminación de cajones, incluye sensor de puerta y soportes laterales de sujeción.

Disponibles en dos modelos: con y sin luz UV en diferentes tamaños. Posibilidad de cortar a medida.

El modelo UV desinfectará el interior del cajón durante 10 minutos después del cierre de este.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	5 mm
LEDs / m	180
COLOR K	4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	900
DURACIÓN	50.000 h


INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62




PRODUCTO

Ref sin UV	Ref con UV	Descripción	Embalaje
L221.600	L221.600uv	Regleta 60 cm sensor puerta	3
L221.800	L221.800uv	Regleta 80 cm sensor puerta	3
L221.900	L221.900uv	Regleta 90 cm sensor puerta	3
L221.1000	L221.1000uv	Regleta 1 m sensor puerta	3
L221.1200		Regleta 1,2 m sensor puerta	3



L214 / L214R LUXE

PERFIL SUPERFICIE, LED 10 mm

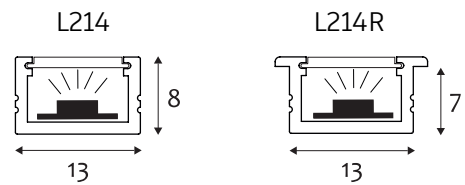

SUPERFICIE EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Luxe. Perfil de superficie (L214) o empotrar (L214R) de alta luminosidad sin puntos Led, especial para usar conector rápido L151.140. Tira Led predeterminada L128.

Se puede incorporar sensor touch on-off y montar con tira Led a elección del consumidor. Disponibles componentes para montaje a medida en color plata y negro.



ESPECIFICACIONES L128

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	2.400 - 5.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	30.000 h


INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO


Ref: L214	Ref: L214R	Descripción	Embalaje
L214.1000	L214r.1000	Regleta 1 m	3
L214.1500	L214r.1500	Regleta 1,5 m	3
L214.2000	L214r.2000	Regleta 2 m	3
L214.2500	L214r.2500	Regleta 2,5 m	3
L214.20	L214r.20	Perfil plata de 2 m + cubierta y tapas	6
L214.20n	L214r.20n	Perfil negro de 2 m + cubierta y tapas	6
L151.140	L151.140	Cable conector de 140 cm para Led 8 mm	6
L151.u	L151.u	Conector unión 8 mm	6

*Especificar color del perfil



L214 / L214R DUAL ¡NUEVO!

PERFIL SUPERFICIE / EMPOTRAR, LED 10 mm

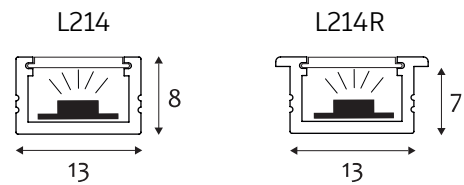

SUPERFICIE EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie (L214) o empotrar (L214R) de alta luminosidad sin puntos Led. Tira Led dual L235 de luz cálida 2.700 K a fría 6.500 K.

Disponibles componentes para montaje a medida en color plata y negro.

ESPECIFICACIONES L234 DUAL

TIPO DE LED	COB
PCB	10 mm
LEDs / m	608
COLOR K	2.700 - 6.500 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	14
LUMEN / m	1.200 - 1.400
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L214.1000d	Regleta 1 m de superficie	3
L214.1500d	Regleta 1,5 m de superficie	3
L214.2000d	Regleta 2 m de superficie	3
L214.2500d	Regleta 2,5 m de superficie	3
L214r.1000d	Regleta 1 m de empotrar	3
L214r.1500d	Regleta 1,5 m de empotrar	3
L214r.2000d	Regleta 2 m de empotrar	3
L214r.2500d	Regleta 2,5 m de empotrar	3




LW35sa
Mando: Ø 60 / alto 19 mm



LWB2B
largo / ancho / alto
86 / 86 / 33 mm



Cable alargador



Caja conexiones




COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Emb
LW35W	Controlador dual/mono wifi	1
LW35sa	Kit controlador y mando dual	1
LW35s	Controlador dual	1
LWB2B	Mando pared cuatro zonas dual	1
L150.150d	Cable alargador dual 1,5 m	1
L151.3d	Caja de 3 conexiones para dual	1

*Especificar color del perfil

L213 TINY ¡NUEVO!

PERFIL SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie pequeño para esquinas y rincones. Tira Led COB suministrado montado.

Perfiles de 2,5 m en color gris oscuro. Dispone cable con terminal de 1,4 m por ambos extremos.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	COB
PCB	5 mm
LEDs / m	480
COLOR K	3.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	10
LUMEN / m	1.100
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO


Referencia	Descripción	Embalaje
L213.2500.3	Regleta 2,5 m Led COB, perfil gris oscuro	3
L213.T	Kit tapas y clips	6




L210 / L210A

PERFIL EMPOTRAR, LED 8 mm

L210



L210A



DESCRIPCIÓN

Perfil de empotrar con y sin alas. Montado predeterminado con L128. Posibilidad de montar con tira Led a elección del consumidor.

Disponibles componentes para montaje a medida en color negro o plata.

Uso recomendado en iluminación de columnas y armarios.

ESPECIFICACIONES L128

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	2.400 - 5.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L210.1000	Regleta 1 m	1
L210.1500	Regleta 1,5 m	1
L210.2500	Regleta 2,5 m	1
L210a.1000	Regleta 1 m	1
L210a.1500	Regleta 1,5 m	1
L210a.2500	Regleta 2,5 m	1

COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Embalaje
L210.2500pn	Perfil negro y cubierta 2,5 m	1
L210a.2500pn	Perfil negro y cubierta 2,5 m	1
L210.2500p	Perfil plata y cubierta 2,5 m	1
L210a.2500p	Perfil plata y cubierta 2,5 m	1



L212

REGLETAS CON BATERÍA

L212.600



L212.520



L212.300



DESCRIPCIÓN

Regletas de superficie sin puntos led con batería recargable.

Incorporan sensor touch y presencia con función dimmer.

Uso recomendado en iluminación de encimeras, armarios y cajones.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2216
PCB	3 mm
LEDs / m	240
COLOR K	4.000 K
VOLTAJE	5 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	480
DURACIÓN	25.000 h



INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62



PRODUCTO



Referencia	Descripción	Embalaje
L212.600	Regleta batería 60 cm plata con temporizador	1
L212.520	Regleta batería 52 cm negro	1
L212.300	Regleta batería 30 cm plata	1



L203

NUEVO ACABADO TITANIO

PERFIL SUPERFICIE, LED 10 mm

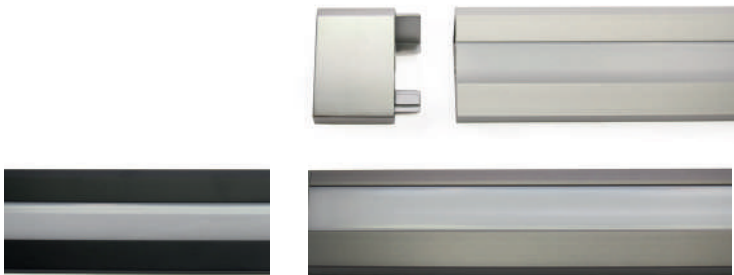

DESCRIPCIÓN

Perfil de superficie de alta luminosidad sin puntos Led, diseño especial para rincones. Puede incorporar sensor interno touch on-off. Montado predeterminado con L128. Posibilidad de montar con Led a elección del consumidor.

Disponibles componentes para montaje a medida en colores plata, gris y negro.

Uso recomendado en iluminación de encimeras.

ESPECIFICACIONES L128

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	2.400 - 5.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	1.300
DURACIÓN	30.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO


Referencia	Descripción	Embalaje
L203.400	Regleta sensor 40 cm	3
L203.600	Regleta sensor 60 cm	3
L203.900	Regleta sensor 90 cm	3
L203.1200	Regleta sensor 1,2 m	3
L203.2000	Regleta sensor 2 m	3
L203.2500	Regleta sensor 2,5 m	3

*Especificar color del perfil




COMPONENTES DISPONIBLES


Referencia	Descripción	Embalaje
L203.25	Perfil plata 2,5 m, cub y tapas	6
L203.25g	Perfil gris 2,5 m, cub y tapas	6
L203.25n	Perfil negro 2,5 m, cub y tapas	6
L203.32	Sensor interno 32 w	6
L203.ts	Juego tapas superficie	6



L160.160
Foco superficie
Página 38



L160.85
Foco superficie
Página 39



L161.62
Foco superficie y empotrar
Página 40





L161.28 ¡NUEVO!
Foco empotrar
Página 41

L160.160

PÚLSAR

FOCO SUPERFICIE

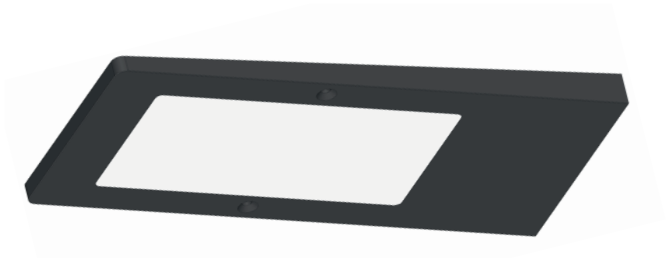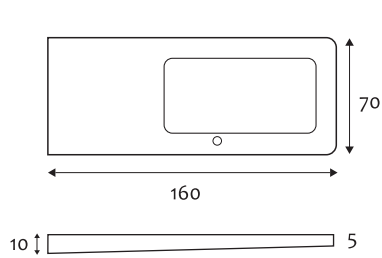

DESCRIPCIÓN

Púlsar, foco Led de superficie en aluminio con diseño minimalista sin puntos led.

Disponible con sensor on-off táctil y con doble cable para conectar en línea.
Disponibles en color blanco, negro y plata.

Recomendado para iluminación de vitrinas y encimeras.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2216
PCB	3 mm
LEDs	54
COLOR K	2.700 - 4.500 K
VOLTAJE	12 - 24v
VATIOS	6 w
LUMEN	360 - 420
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L160.160.3	Foco plata 2.700 K	3
L160.160.3b	Foco blanco 2.700 K	3
L160.160.3n	Foco negro 2.700 K	3
L160.160.3s	Foco plata 2.700 K sensor	3
L160.160.3bs	Foco blanco 2.700K sensor	3
L160.160.3ns	Foco negro 2.700K sensor	3


*Disponibles todos los focos en 24 v



L160.85

NOVA

FOCO SUPERFICIE



DESCRIPCIÓN

Nova, foco Led de superficie en aluminio con diseño minimalista sin puntos led.

Disponible con sensor on-off táctil y con doble cable para conectar en línea.
Disponibles en color blanco, negro y plata.

Recomendado para iluminación de vitrinas y encimeras.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2216
PCB	3 mm
LEDs	40
COLOR K	3.000 - 4.200 K
VOLTAJE	12 - 24v
VATIOS	4 w
LUMEN	280 - 320
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L160.85.3	Foco plata 3.000 K	3
L160.85.3b	Foco blanco 3.000 K	3
L160.85.3n	Foco negro 3.000 K	3
L160.85.3s	Foco plata 3.000K sensor	3
L160.85.3bs	Foco blanco 3.000K sensor	3
L160.85.3ns	Foco negro 3.000K sensor	3



*Disponibles en 24 v



Referencia	Descripción	Emb
*L160.85.4	Foco plata 4.200 K	3
L160.85.4b	Foco blanco 4.200 K	3
L160.85.4n	Foco negro 4.200 K	3
*L160.85.4s	Foco plata 4.200K sensor	3
L160.85.4bs	Foco blanco 4.200Ksensor	3
L160.85 .4ns	Foco negro 4.200K sensor	3

L161.62

FOCO SUPERFICIE / EMPOTRAR

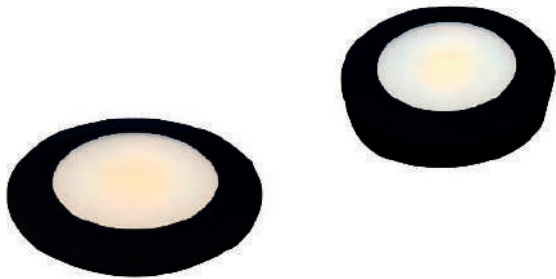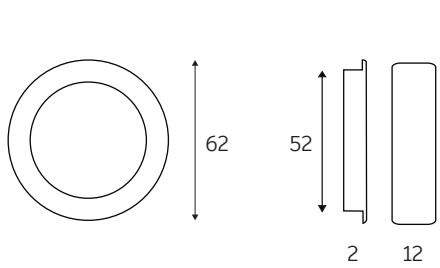

DESCRIPCIÓN

Foco de aluminio de superficie negro y de empotrar negro o plata, sin puntos Led.

Recomendado para iluminación de vitrinas, armarios, etc.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 1216
PCB	12 mm
LEDs	16
COLOR K	4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS	3 w
LUMEN	360
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN


*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L161.62e	Foco empotrar 4.000 K negro	3
L161.62ae	Foco empotrar 4.000 K plata	3
L161.62s	Foco superficie 4.000 K negro	3

L161.28 MOON ¡NUEVO!

FOCO EMPOTRAR



DESCRIPCIÓN

Moon, foco LED COB de empotrar de alta luminosidad sin puntos Led en color plata o negro.

Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	COB
PCB	8 mm
LEDs	--
COLOR K	3.000-4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS	1,4 w
LUMEN	180
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L161.28.3	Foco empotrar 3.000 K plata	3
L161.28.4	Foco empotrar 4.000 K plata	3
L161.28.3n	Foco empotrar 3.000 K negro	3
L161.28.4n	Foco empotrar 4.000 K negro	3



**L127.**

8 mm, 60 led/m, 12-24 v, 6 w
Página 44

**L128.**

8 mm, 120 led/m, 12-24 v, 12 w
Página 44

**L129.**


8 mm, 180 led/m, 12-24 v, 12 w
Página 45

**L231.**


4x8 mm, 144 led/m, 12 v, 6 w
Página 46

**L230.**

6x12 mm, 120 led/m, 12 v, 10 w
Página 46

**L234 COB.**

8-10 mm, 480 led/m, 12-24 v, 12 w
Página 47

**L234 DUAL. ¡NUEVO!**

10 mm, 608 led/m, 12 v, 14 w
Página 47


DESCRIPCIÓN

Tira Led flexible de alta calidad con adhesivo 3M mp300 que garantiza la adherencia de la tira a alta temperatura.

Incorpora en cada extremo del rollo un cable de 1,4 m con terminal conector macho.



L127

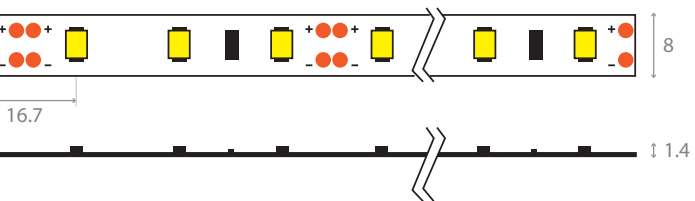


ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	60
COLOR K	2.700 - 5.000 K
VOLTAJE / m	12 - 24 v
VATIOS / m	6 w
LUMEN / m	650
IP	IP 20
DURACIÓN	30.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L127.500.2,7	Tira Led 5 m 2.700 K	3
L127.200.3	Tira Led 2 m 3.000 K	3
L127.500.3	Tira Led 5 m 3.000 K	3
L127.5000.3	Tira Led 50 m 3.000 K	3
L127.200.4	Tira Led 2 m 4.000 K	3
L127.500.4	Tira Led 5 m 4.000 K	3
L127.5000.4	Tira Led 50 m 4.000 K	3
L127.200.5	Tira Led 2 m 5.000 K	3
L127.500.5	Tira Led 5 m 5.000 K	3
L127.5000.5	Tira Led 50 m 5.000 K	3
L127.500.5w	Tira de 5 m 5.000 K waterproof	3
L127.500.2,7,24	Tira Led 5 m 2.700 K, 24 v	3
L127.500.4,5,24	Tira Led 5 m 4.500 K, 24 v	3

L128

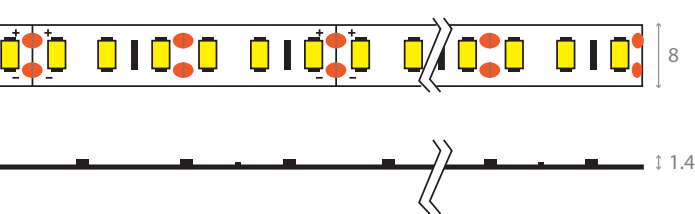

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	2.400 - 5.000 K
VOLTAJE / m	12 v - 24 v
VATIOS / m	12 w
LUMEN / m	1.300
IP	IP 20
DURACIÓN	30.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L128.500.2,4	Tira Led 5 m 2.400 K	3
L128.5000.2,4	Tira Led 50 m 2.400 K	3
L128.200.3	Tira Led 2 m 3.000 K	3
*L128.500.3	Tira Led 5 m 3.000 K	3
L128.5000.3	Tira Led 50 m 3.000 K	3
L128.200.4	Tira Led 2 m 4.000 K	3
*L128.500.4	Tira Led 5 m 4.000 K	3
L128.5000.4	Tira Led 50 m 4.000 K	3
*L128.200.5	Tira Led 2 m 5.000 K	3
*L128.500.5	Tira Led 5 m 5.000 K	3
L128.5000.5	Tira Led 50 m 5.000 K	3
L128.500.5w	Tira de 5 m 5.000 K waterproof	3

* Disponibles en 24 v


DESCRIPCIÓN

Tira Led flexible de alta calidad con adhesivo 3M mp300 que garantiza la adherencia de la tira a alta temperatura.

Incorpora en cada extremo del rollo un cable de 1,4 m con terminal conector macho.



L129

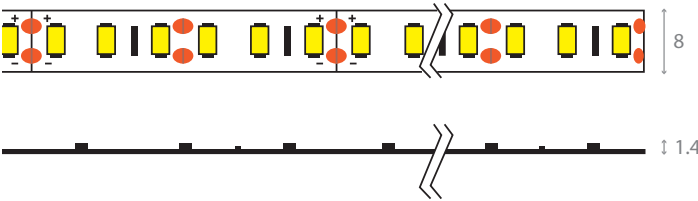


ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	180
COLOR K	2.700 - 6.000 K
VOLTAJE / m	12 v - 24 v
VATIOS / m	12 w
LUMEN / m	1.300
IP	IP 20
DURACIÓN	30.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L129.500.3	Tira Led 5 m, 2.700 K	3
L129.5000.3	Tira Led 50 m, 2.700 K	3
L129.500.4	Tira Led 5 m, 4.300 K	3
L129.5000.4	Tira Led 50 m, 4.300 K	3
L129.500.6	Tira Led 5 m, 6.000 K	3
L129.5000.6	Tira Led 50 m, 6.000 K	3
L129.500.3.24v	Tira Led 5 m, 2.700 K, 24 v	3
L129.500.4.24v	Tira Led 5 m, 4.300 K, 24 v	3
L129.500.6.24v	Tira Led 5 m, 6.000 K, 24 v	3

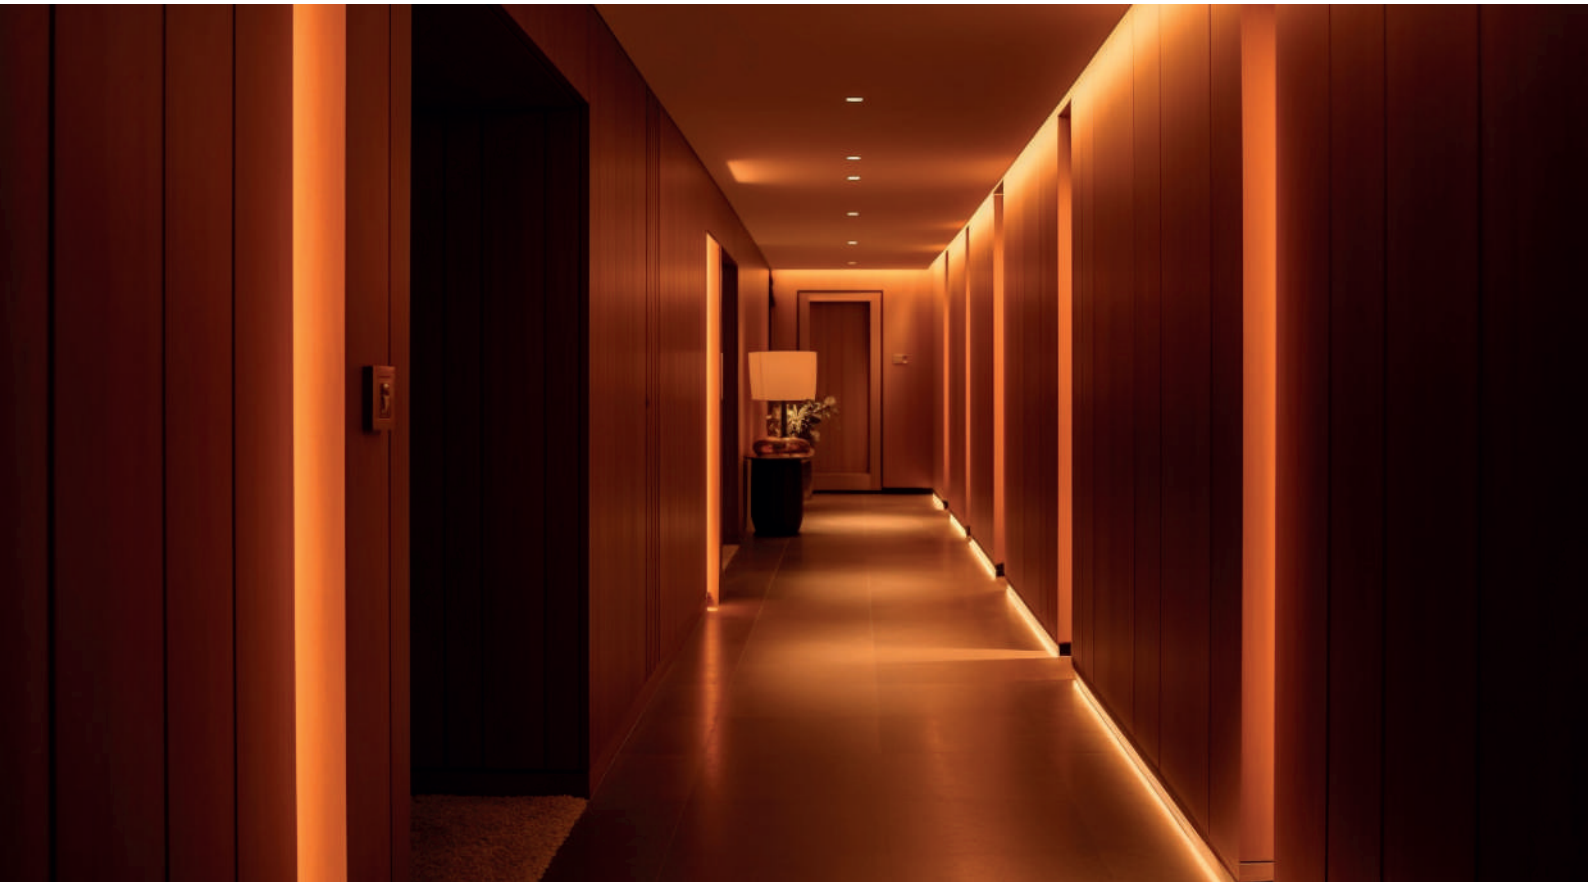



DESCRIPCIÓN

Tira Led neón flexible de alta calidad con la que se pueden realizar curvas y figuras.

Incorpora en cada extremo un cable 1,4 m.



L231



ESPECIFICACIONES



TIPO DE LED	SMD 2216
PCB	4 mm
LEDs / m	144
COLOR K	2.700 - 4.000 K
VOLTAJE / m	12 - 24 v
VATIOS / m	6 w
LUMEN / m	420
IP	IP 67
DURACIÓN	30.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
*L231.100.3	Tira neón 1 m 2.700 K	1
*L231.150.3	Tira neón 1,5 m 2.700 K	1
L231.200.3	Tira neón 2 m 2.700 K	1
*L231.250.3	Tira neón 2,5 m 2.700 K	1
L231.300.3	Tira neón 3 m 2.700 K	1
L231.500.3	Tira neón 5 m 2.700 K	1
*L231.100.4	Tira neón 1 m 4.000 K	1
*L231.150.4	Tira neón 1,5 m 4.000 K	1
L231.200.4	Tira neón 2 m 4.000 K	1
*L231.250.4	Tira neón 2,5 m 4.000 K	1
L231.300.4	Tira neón 3 m 4.000 K	1
L231.500.4	Tira neón 5 m 4.000 K	1
L231.500.3.24v	Tira neón 5 m 3.000 K, 24v	1
L231.500.4.24v	Tira neón 5 m 4.000 K, 24v	1
L231.500.D	Led dual 5 m, 12 v, 2.700-4.500 K	1

* Sólo incluye cable a un extremo

L230



ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2835
PCB	8 mm
LEDs / m	120
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE / m	12 v
VATIOS / m	10 w
LUMEN / m	960
IP	IP 67
DURACIÓN	30.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
*L230.100.3	Tira neón 1 m, 3.000 K	1
*L230.150.3	Tira neón 1,5 m, 3.000 K	1
*L230.250.3	Tira neón 2,5 m, 3.000 K	1
L230.500.3	Tira neón 5 m, 3.000 K	1
*L230.100.4	Tira neón 1 m, 4.000 K	1
*L230.150.4	Tira neón 1,5 m, 4.000 K	1
*L230.250.4	Tira neón 2,5 m, 4.000 K	1
L230.500.4	Tira neón 5 m, 4.000 K	1

* Sólo incluye cable a un extremo

DESCRIPCIÓN

Tira Led Cob flexible de alta calidad con adhesivo 3M mp300 que garantiza la fijación de la tira a alta temperatura.

Incorpora un cable conector en cada extremo en L234 dual y las tiras de 8 mm de L234 COB.



L234 COB



ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	COB
PCB	10 - 8 mm
LEDs / m	480
COLOR K	2.700 - 4.500 K
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS / m	12
LUMEN / m	870-1030
IP	IP 20
DURACIÓN	25.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L234.1000.3	Tira COB 10 mm, 10 m , 2.700 k	1
L234.1000.4	Tira COB 10 mm, 10 m , 4.500 k	1
L234.500.3	Tira COB 8 mm, 5 m , 2.700 k	1
L234.500.4	Tira COB 8 mm, 5 m , 4.500 k	1
L234.500.3.24v	Tira COB 8 mm, 5 m , 2.700 k, 24v	1
L234.500.4.24v	Tira COB 8 mm, 5 m , 4.500 k, 24v	1

L234 DUAL ¡NUEVO!



ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	COB
PCB	10 mm
LEDs / m	608
COLOR K	2.700 - 6.500 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	14
LUMEN / m	1.200 - 1.400
IP	IP 20
DURACIÓN	30.000 h

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L234.150.dual	Tira dual 1,5 m, 2.700 - 6.500 K	1
L234.500.dual	Tira dual 5 m, 2.700 - 6.500 K	1
LW35sa	Kit: controlador y mando dual	1
LW35w	Controlador dual/mono wifi	1

L139.
TRANSFORMADOR Y SENSORES **PRÓXIMAMENTE**
Página 50

L139.
ACCESORIOS INALÁMBRICOS **PRÓXIMAMENTE**
Página 51

L136.
TRANSFORMADOR
Página 52

L130 / L130 DALI ¡NUEVO!
TRANSFORMADOR
Página 53

LW. NUEVO CONTROLADOR DUAL
CONTROLADOR
Página 54

L144.
KIT TRANSFORMADOR + SENSOR
Página 55

L141.60 / L141.96
SENSOR INALÁMBRICO
Página 56

L141.72
SENSOR INALÁMBRICO
Página 56

SENORES Y TRANSFORMADORES



SENSORES Y TRANSFORMADORES

L139 THINNER PRÓXIMAMENTE

TRANSFORMADOR Y SENSORES

DESCRIPCIÓN

Transformador compacto y fino con hasta 7 salidas Led + salida de sensor. Incluye cable de red de 1,8 m.


Disponibles 8 sensores de diferente función con o sin cable.

ESPECIFICACIONES

INPUT	200 - 240 VC
VOLTAJE	12 v
VATIOS	15 - 60 w
DURACIÓN	30.000 h

MEDIDAS

Referencia	A / B / C
L139.15	125 / 60 / 12,5 mm
L139.24	125 / 60 / 12,5 mm
L139.36	133 / 70 / 12,5 mm
L139.60	133 / 70 / 12,5 mm



INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

SENSORES DISPONIBLES

L139.1 Touch Ø 10, largo 33 mm	L139.2 Puerta Ø 10, largo 33 mm	L139.2.2 Doble puerta Ø 8, 21 mm, 33 mm	L139.3 Presencia Ø 8, largo 16 mm	L139.4 Interruptor 30.8 mm, 16.50 mm
-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	---



*Sensores únicamente válidos para transformador L139. Con cable de 2 m.

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb	Referencia	Descripción	Emb
L139.15	Driver 4 conex, 15 w, 12 v	3	L139.1	Sensor touch on-off	3
L139.24	Driver 4 conex, 24 w, 12 v	3	L139.2	Sensor puerta	3
L139.40	Driver 7 conex, 40 w, 12 v	3	L139.2.2	Sensor doble puerta	3
L139.60	Driver 7 conex, 60 w, 12 v	3	L139.3	Sensor presencia	3
			L139.4	Interruptor on-off cable plano	3

L139 ACCESORIOS PRÓXIMAMENTE

COMPONENTES INALÁMBRICOS

DESCRIPCIÓN

Sensores y accesorios inalámbricos para uso en transformador L139.

L139.6 Caja de 6 conexiones RF. 76.8 mm, 39.2 mm, 13 mm	L139.7 Receptor wireless Ø 39.7 mm, 8.5 mm	L139.8 Sensor touch dimmer Ø 48.5 mm, 21 mm
---	--	---



L139.9 Sensor hand pass 68.5 mm, 31.5 mm, 16.8 mm	L139.10 Mando de pared 90 mm, 75 mm, 8.7 mm
---	---



COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Emb
L139.6	Caja 6 conexiones RF	3
L139.7	Receptor wireless	3
L139.8	Sensor touch dimmer	3
L139.9	Sensor hand pass	3
L139.10	Mando de pared	3

L136

TRANSFORMADOR Y SENSORES LED

DESCRIPCIÓN

Transformador de 6 a 10 salidas Led y 1 salida para sensor. Incluye cable red de 1,8 m.

Disponibles 6 tipos de sensores cada uno con función diferente para dar solución a cada instalación.

ESPECIFICACIONES

INPUT	200 - 240 VAC
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS	24 - 100 w
DURACIÓN	25.000 h


MEDIDAS

Referencia	A / B / C
L136.24	118 / 52 / 19 mm
L136.36	142 / 50 / 19 mm
L136.60	165 / 60 / 20 mm
L136.100	197 / 60 / 20 mm



INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62



COMPONENTES DISPONIBLES

L136.1	L136.2 y L136.2.2	L136.3	L136.4	L136.6
Ø: 10, largo: 10 mm	Ø: 10, largo: 10 mm	Ø: 14, largo: 12 mm	Ø: 52, alto: 7 mm	Ø: 14, largo: 12 mm



*Sensores únicamente válidos para transformador L136

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
L136.24	Driver 6 conex, 24 w, 12 v	3
L136.36	Driver 6 conex, 36 w, 12 v	3
L136.60	Driver 6 conex, 60 w, 12 v	3
L136.100	Driver 10 conex, 100w, 12v	3
L136.24.24V	Driver 6 conex, 24 w, 24v	3
L136.36.24V	Driver 6 conex, 36 w, 24v	3
L136.60.24V	Driver 6 conex, 60 w, 24v	3
L136.100.24V	Driver 10 conex, 100w, 24v	3

COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Emb
L136.1	Sensor touch on-off	1
L136.2	Sensor 1 puerta	1
L136.2.2	Sensor 2 puertas	1
L136.3	Sensor presencia	1
L136.4	Sensor hand pass	1
L136.6	Sensor touch dimmer	1

L130

TRANSFORMADOR LED

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación industrial de pequeño y gran formato con caja metálica. Incluye cable red de 1,8 m.



*Instalación técnica página 62

ESPECIFICACIONES

INPUT	170 - 240 VAC
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS	45 - 300 w
DURACIÓN	25.000 h

MEDIDAS

Referencia	A / B / C
L130.45	120 / 35 / 22 mm
L130.60	150 / 35 / 22 mm
L130.100	146 / 49 / 24 mm
L130.200	208 / 63 / 25 mm
L130.300	208 / 63 / 30 mm

L130 Dali II dimmable ¡NUEVO!

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación industrial de pequeño y gran formato con caja metálica dimmable y con protocolo Dali II, especial para domótica. Incluye cable red de 1,8 m.


MEDIDAS

Referencia	A / B / C
L130.60d	165 / 49 / 30 mm
L130.100d	230 / 49 / 30 mm
L130.150d	230 / 49 / 30 mm
L130.200d	285 / 49 / 30 mm
L130.250d	285 / 49 / 30 mm

*Instalación técnica página 62

ESPECIFICACIONES

INPUT	170 - 250 VAC
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS	60 - 250 w
DURACIÓN	25.000 h



PRODUCTO

Ref. con 12 v	Ref con 24 v	Descripción	Embalaje
L130.45.12v	L130.45.24v	Transformador 45 w, 1 conexión	3
L130.60.12v	L130.60.24v	Transformador 60 w, 1 conexión	3
L130.100.12v	L130.100.24v	Transformador 100 w	3
L130.200.12v	L130.200.24v	Transformador 200 w	3
L130.300.12v	L130.300.24v	Transformador 300 w	3
L130.200.12v67		Transformador 200 w, 12 v, IP67	1
L130.300.12v67	L130.300.24v67	Transformador 300 w, 12 o 24 v, IP67	1
L130.60D.12v	L130.60D.24v	Transformador dali 60 w,	1
L130.100D.12v	L130.150D.24v	Transformador dali 100 w, 12 v o 150 w, 24 v	1
L130.200D.12v	L130.250D.24v	Transformador dali 200 w, 12 v o 250 w, 24 v	1

LW

CONTROLADOR POR MANDO O WIFI

DESCRIPCIÓN

Controlador RF o Wifi dimmerizable con mando. Disponibles mandos mono zona o multi-zona.

Posibilidad de manejar mediante móvil, altavoz Alexa o Google assistant (con wifi 2,4 Ghz, LW36w).

ESPECIFICACIONES

DISTANCIA	30 m
VOLTAJE	12 - 24 v
VATIOS	144 w
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

COMPONENTES DISPONIBLES

LWB1B	LWB2B	LWK1B	LW88	LWAL3
86 / 86 / 33 mm	86 / 86 / 33 mm	86 / 86 / 27 mm	130 / 45 mm	Ø 99 / alto 43 mm




PRODUCTO

Referencia	Descripción	Emb
LW35sa	Kit: Control. dual y mando	1
LW36sa	Kit: Control. monocolor y mando	1
LW35s	Controlador dual	1
LW36s	Controlador monocolor	1
LW35w	Control. dual/mono wifi	1
LWL5	Control. RGB wifi y Led dual	1

MEDIDAS

Referencia	A / B / C	
LW36s / 35s	74 / 35 / 17	mm
LW35w	74 / 35 / 17	mm
LWL5	111 / 37 / 23	mm



LW36sa	LW35sa
Mando: Ø 70 / alto 24 mm	Mando: Ø 60 / alto 19 mm



COMPONENTES DISPONIBLES

Referencia	Descripción	Emb
LWB1B	Mando remoto pared 4 zonas	1
LWB2B	Mando dual remoto pared 4 zonas	1
LWK1B	Mando remoto pared 1 zona	1
LW88	Mando remoto RGB	1
LWAL3	Alexa Echo Dot 3ª generación	1

L144

KIT TRANSFORMADOR + SENSOR INALÁMBRICO

DESCRIPCIÓN

Kit sensor-transformador inalámbrico con 6 canales independientes.

Incluye: transformador, sensor inalámbrico (4 opciones disponibles) y cable de conexión de red 2 m.

ESPECIFICACIONES


INPUT	100 - 240 VC
VOLTAJE	12 v
VATIOS	20 - 90 w
DURACIÓN	50.000 h
DISTANCIA	10 m

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 62

COMPONENTES DISPONIBLES

L144.1	L144.4	L144.5-2	L144.6	L144.7
130 / 40 mm	47 / 45 / 12 mm	47 / 45 / 12 mm	47 / 45 / 12 mm	47 / 45 / 12 mm

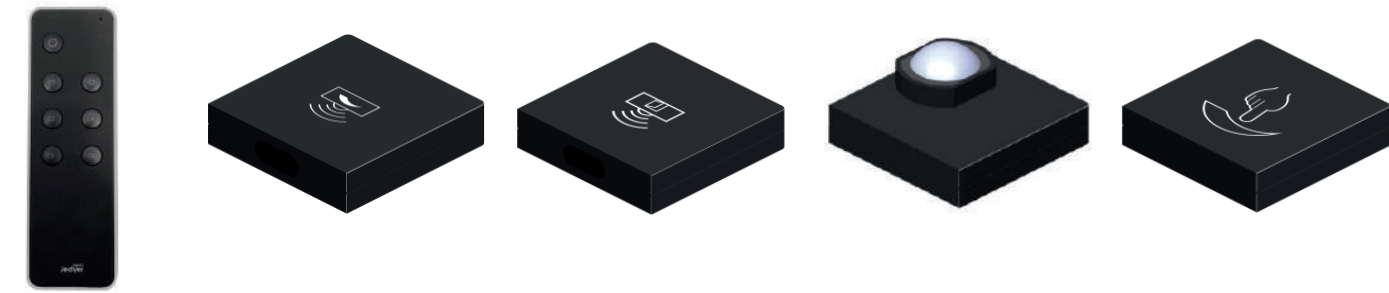

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L144.20	Kit: Sensor remoto 20 w, transformador y cable red	1
L144.60	Kit: Sensor remoto 60 w, transformador y cable red	1
L144.1	Mando remoto 6 zonas	1
L144.4	Sensor IR dimmer	1
L144.5.2	Sensor 1 - 2 puertas	1
L144.6	Sensor presencia	1
L144.7	Sensor touch dimmer	1

L141.60 / L141.96

SENSOR INALÁMBRICO

DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico dimmer, incluye mando remoto on-off touch y caja de 6 conexiones.

*Instalación técnica página 62

MEDIDAS

Largo / ancho / alto

L141.60

- A 61 / 51 / 10 mm
- B 51 / 51 / 10 mm



ESPECIFICACIONES

- DISTANCIA 10 m
- VOLTAJE 12 - 24 v
- VATIOS 60 - 96 w
- DURACIÓN 30.000 h

MEDIDAS

Largo / ancho / alto

L141.96

- A 106 / 46 / 12 mm
- B 52 / 32 / 17 mm
- C Ø: 44 mm



L141.72

SENSOR INALÁMBRICO


DESCRIPCIÓN

Sensor inalámbrico dimmer, incluye mando remoto y caja de 6 conexiones Led.

*Instalación técnica página 62

MEDIDAS

- A 85 / 38 / 21 mm
- B 52 / 32 / 17 mm
- C Ø: 38,5 mm

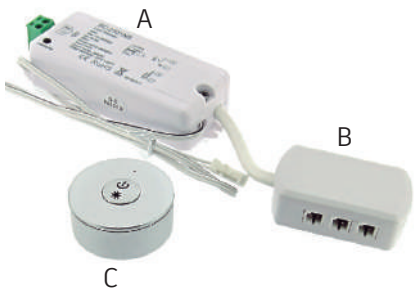

ESPECIFICACIONES

- DISTANCIA 10 m
- VOLTAJE 12 - 24 v
- VATIOS 96 - 192 w
- DURACIÓN 30.000 h

COMPONENTES DISPONIBLES

L141.65



100 / 65 / 74 mm

L141.85



86 / 86 / 38 mm

PRODUCTO

Referencia	Descripción	Embalaje
L141.60	Sensor inalámbrico 60 w 6 conexiones	1
L141.96	Sensor inalámbrico 96 w 6 conexiones	1
L141.32	Sensor doble función 32 w: on-off o puerta	1
L141.72	Sensor touch inalámbrico 6 conexiones	1
L141.65	Mando sobremesa	1
L141.85	Mando pared	1



CABLES Y CONEXIONES



CABLE ALARGADOR

Referencia	Descripción	Embalaje
L150.100	Cable alargador 1 m	12
L150.150	Cable alargador 1,5 m	12
L150.300	Cable alargador 3 m	12
L150.150d	Cable alargador dual 1,5 m	12



CABLE DE SOLDAR

Referencia	Descripción	Embalaje
L150.48	Cable conector de soldar 50 cm	12
L150.140	Cable conector de soldar 140 cm	12
L203.32	Sensor touch con conector para soldar	12



CONEXIONES

Referencia	Descripción	Embalaje
L151.U	Unión Led tira de 8 mm	12
L151.140	Cable conector tira Led 8 mm, perfil 10 mm	12
L151.06	Caja de 6 conexiones con cable para soldar	6
L151.06T	Caja de 6 conexiones con cable con terminal	6
L151.3d	Caja de 3 conexiones dual	6
L151.8	Conector para tira Led 8-10 mm, perfil 10 mm	12



LED DRIVER - 12V



DRIVERS

- L136.24.12 12V 24W 6 c.
- L136.36.12 12V 24W 6 c.
- L136.60.12 12V 24W 6 c.
- L136.100.12 12V 24W 6 c.

SENSORES

- L136.1 Sensor IR on/off
- L136.2 Sensor 1 puerta
- L136.2-2 Sensor 2 puertas
- L136.3 Sensor PI presencia
- L136.4 Sensor táctil

SMART CONNECTOR



PÚLSAR

160.160
12v 6w IP45


OPCIONES
Blanco, negro y plata
3000 y 4500 °k
sensor opcional
Disponible en 24v



NOVA

160.85
12v 6w IP45

OPCIONES
Blanco, negro y plata
3000 y 4500 °k
sensor opcional




CONTROLADOR

LW35sa KIT CONTROLADOR + MANDO DUAL



PERFILES

L218 LÍDER



PERFIL LED DE SUPERFICIE / EMPOTRAR		
12V 12W/m IP45 3000°K - 4000°K DUAL 2700/5000°K	• L218.2500.3 • L218.2500.4 • L218.2500.dual • L218.tcs • L218.tc	- Perfil, cubierta y Led 3000°k 2,5m - Perfil, cubierta y Led 4000°k 2,5m - Perfil, cubierta y Led dual 2,5m - Kit tapas, sensor y clips - Kit tapas, conector y clips

L217 TECH



PERFIL LED DE EMPOTRAR		
12V 12W/m IP45 3000°K - 4000°K	• L217.2500.3 • L217.2500.4 • L217.ci • L215.u • L215.cc	- Perfil, cubierta y Led 3000°k 2,5m - Perfil, cubierta y Led 4000°k 2,5m - Cable con conector 2,0m - Unión perfil - Escuadra perfil

L216 VISION



PERFIL LED DE EMPOTRAR		
12V 12W/m IP45 3000°K - 4000°K	• L216.2500.3 • L216.2500.4 • L216.tcs • L216.tc • L216.cs • L215.ci	- Perfil, cubierta y Led 3000°k 2,5m - Perfil, cubierta y Led 4000°k 2,5m - Kit tapas, sensor y clips - Kit tapas, conector y clips - cable con sensor 2,0m - cable con conector 2,0m


L215r ÉLITE



PERFIL LED DE EMPOTRAR		
12V 12W/m IP45 3000°K - 4000°K	• L215.2500.3 • L215.2500.4 • L215r.tcs • L215r.tc • L215.ci	- Perfil, cubierta y Led 3000°k 2,5m - Perfil, cubierta y Led 4000°k 2,5m - Kit tapas, sensor y clips - Kit tapas, conector y clips - Cable con conector 2,0m


INSTALACIÓN DIRECTA:

Perfiles, regletas, tiras y focos conectan al transformador.

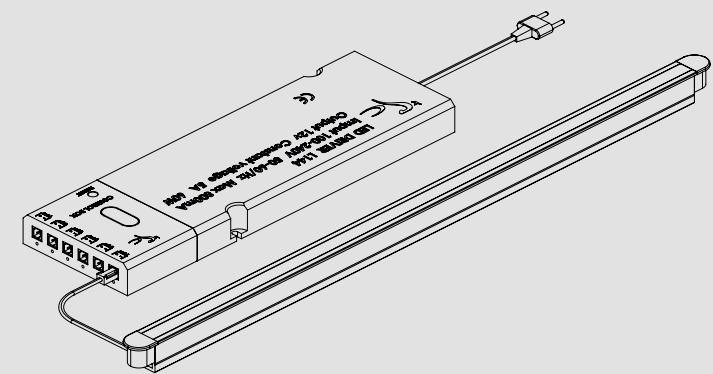


INSTALACIÓN CON MANDO / DIMMER:

Perfiles, regletas, tiras y focos conectan a caja de conexiones y ésta al transformador.

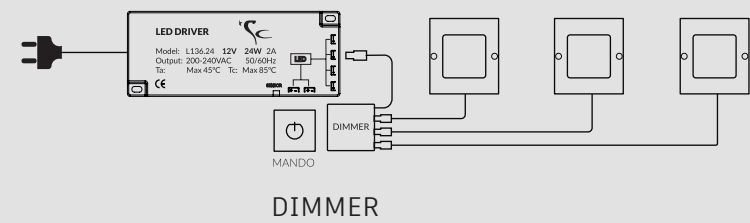

INSTALACIÓN CON SENSOR:


Perfiles, regletas, tiras y focos conectan a sensor y éste al transformador.

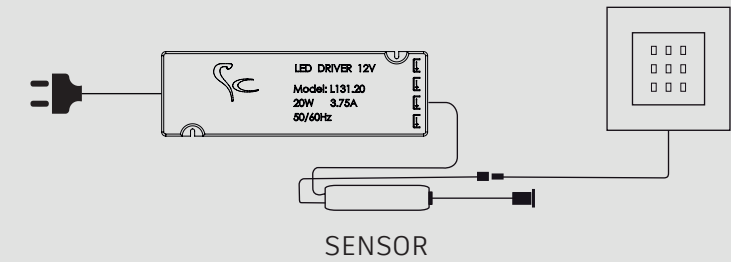

INSTALACIÓN CON CONTROLADOR:

La instalación con controlador permite regular con mando o por wifi (Alexa, Google Asistant o app móvil), diferentes zonas o puntos de luz de manera conjunta e independiente.

Cada punto de luz conecta a un controlador y este al transformador.

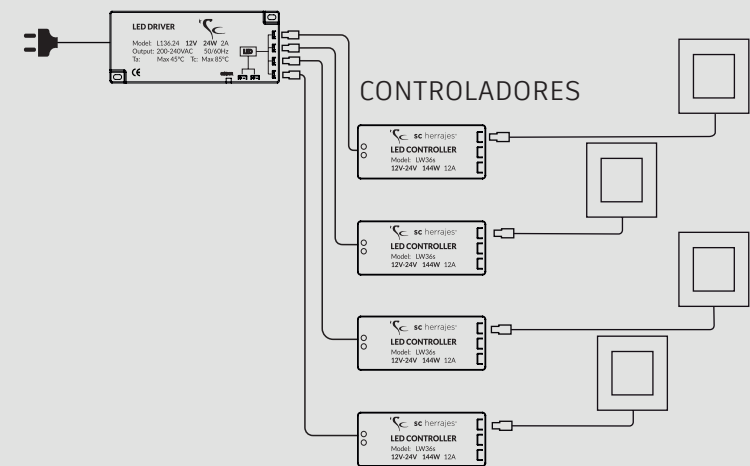

sc herrajes®

Avda de las Naciones, 31
45200 Illescas
Toledo, España

+34 925 51 24 24
info@sc-herrajes.com
www.sc-herrajes.com

